


# DURIA® Wand- und Deckenleuchte PIT

Elegante flache und quadratische Wandleuchte für stilvolles Ambiente. Glaskörper aus hochwertigem Flachglas opalweiß, mit exklusivem Kristallrand und hochwertig polierten Kanten. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet (andere Farben oder Oberflächen auf Anfrage), werkzeuglose, 3-polige Anschlussklemme, 2,5 mm<sup>2</sup> mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Socket	Bestückung	Lumen*	EEK**
<b>Glas 250x 250x 6mm</b> DL10100.113	PIT 250 x 250	250	70	250	GX24q-1	<b>1 x 13W TC-DEL</b>	900	A
<b>Glas 360x 360x 6mm</b> DL10101.218	PIT 360 x 360	360	70	360	GX24q-2	<b>2 x 18W TC-DEL</b>	2400	A
DL10101.124	PIT 360 x 360	360	70	360	2G10	<b>1 x 24W TC-F</b>	1700	A
DL 10101.140	PIT 360 x 360	360	70	360	2GX13	<b>1 x 40W T16-R</b>	3200	A
<b>Glas 420x 420x 6mm</b> DL10102.224	PIT 420 x 420	420	70	420	2G10	<b>2 x 24W TC-F</b>	3400	A
DL10102.136	PIT 420 x 420	420	70	420	2G10	<b>1 x 36W TC-F</b>	2800	A
DL 10102.155	PIT 420 x 420	420	70	420	2GX13	<b>1 x 55W T16-R</b>	4200	A
<b>Glas 470x 470x 6mm</b> DL10103.236	PIT 470 x 470	470	70	470	2G10	<b>2 x 36W TC-F</b>	5600	A
DL10103.2255	PIT 470 x 470	470	70	470	2GX13	<b>1x 22W + 1x 55W T16-R</b>	6000	A

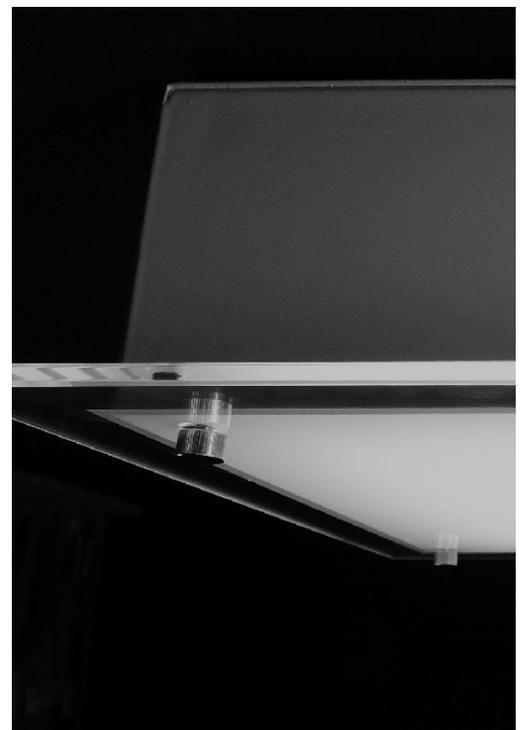

Die Leuchten sind geeignet für verschiedene Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen **A** (EEK\*\*) Nicht im Lieferumfang enthalten.

LUMEN\* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

	<b>Oberflächen</b> Gehäuse Weiß Edelstahl poliert Silber lackiert	<b>Notlichtversion</b> auf Anfrage	<b>Dimmbar</b> auf Anfrage 1-10V, DALI
--	---	---------------------------------------	--

OPTIONEN Energieeffizienzklasse EEK

A++	A+	A	B	C	D	E
-----	----	---	---	---	---	---

sehr effizient wenig effizient

Wand / Decke

Wand / Spiegel

Pendel

Einbau

Hohe Schutzart

Notlicht

LED Umrüstkit