

Wand / Decke

Wand / Spiegel


Pendel

Einbau

Hohe Schutzart

Notlicht

LED Umrüstkits


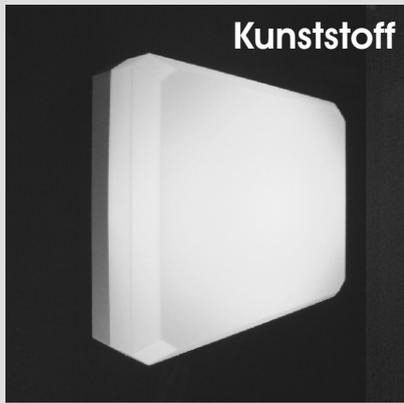


DURIA® Wand- und Deckenleuchte QUADRO POLY LED

Formschöne, quadratische Kunststoffleuchte für höhere Ansprüche, besonders für Feuchtrauminstallationen geeignet. Armatur schwer entflammbares Polycarbonat PC, Stahlblech- Geräteträger, Leuchtenabdeckung PMMA Kunststoff opalweiß, schlagzäh, Oberfläche seidenglanz, quadratische LED Platine in 2 Leistungsklassen.



Bestellnummer	Name	Breite	Höhe	Tiefe	Sockel	Leistung	Lumen*	EEK**
Diffusor 300x300 mm- IP 50								
DLQ70039.11.3	Quadro POLY 300 LED	300	70	300	LED Platinen-Einheit 200Q	11 W 3000K	1242	A+
DLQ70039.11.4	Quadro POLY 300 LED	300	70	300	LED Platinen-Einheit 200Q	11 W 4000K	1458	A+
Diffusor 300x300 mm- IP 65								
DLQ70039.16.3	Quadro POLY 300 LED	300	70	300	LED Platinen-Einheit 200Q	16,5 W 3000K	1980	A+
DLQ70039.16.4	Quadro POLY 300 LED	300	70	300	LED Platinen-Einheit 200Q	16,5 W 4000K	2220	A+
Diffusor 300x300 mm- IP 65								
DLQ70039.11.3.65	Quadro POLY 300 LED	300	70	300	LED Platinen-Einheit 200Q	11 W 3000K	1242	A+
DLQ70039.11.4.65	Quadro POLY 300 LED	300	70	300	LED Platinen-Einheit 200Q	11 W 4000K	1458	A+
DLQ70039.16.3.65	Quadro POLY 300 LED	300	70	300	LED Platinen-Einheit 200Q	16,5 W 3000K	1980	A+
DLQ70039.16.4.65	Quadro POLY 300 LED	300	70	300	LED Platinen-Einheit 200Q	16,5 W 4000K	2220	A+

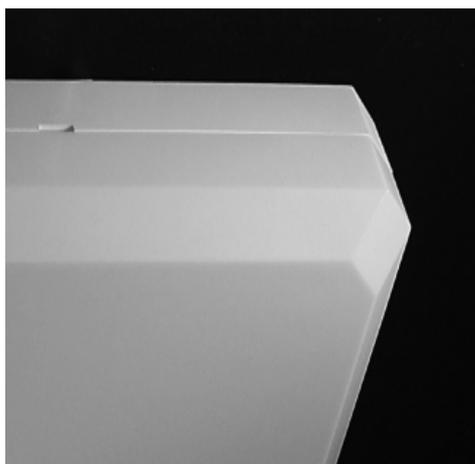

Technische Daten
 SMD-Platine
 Abstrahlcharakteristik 120°
 Umgebungstemp. -30 ... +45 °C
 Typ. tc-Punkt 38 °C
 Risikogruppe (EN 62471:2008) 0
 Ra / CRI > 80
 Kühlung selbstkühlend

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen **A+** (EEK**). Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

Energieeffizienzklasse EEK



OPTIONEN

- Oberflächen
- Notlichtversion
Auf Anfrage
- dimmbar
Auf Anfrage