


DURIA® Deckenleuchte TINA LED

Klassische Anbauleuchte, für den Innenbereich
Metallarmatur weiß pulverlackiert, Diffusor Kunststoff,
prismatisch, opalisiert, LED Platineneinheit seitliche und
frontale Abstrahlung, IP 20, 40, 44.



| Bestellnummer | Name | Länge | Breite | Höhe | Socket | Leistung | Lumen* | EEK** |
|-----------------|--------------|-------|--------|------|------------------------|------------------|--------|-------|
| L 1255mm | | | | | | | | |
| DL70084. 20.3 | TINA 1255-20 | 1255 | 76 | 73 | 3x LED Platine L375x25 | 20W 3000K | 2180 | A+ |
| DL70084. 20.4 | TINA 1255-20 | 1255 | 76 | 73 | 3x LED Platine L375x25 | 20W 4000K | 2442 | A+ |
| L 1538mm | | | | | | | | |
| DL70086.39.3 | TINA 1255-39 | 1255 | 154 | 73 | 6x LED Platine L375x25 | 40W 3000K | 4356 | A+ |
| DL70086.39.4 | TINA 1255-39 | 1255 | 154 | 73 | 6x LED Platine L375x25 | 40W 4000K | 4884 | A+ |
| DL70085.26.3 | TINA 1538-26 | 1538 | 76 | 73 | 4x LED Platine L375x25 | 26W 3000K | 2904 | A+ |
| DL70085.26.4 | TINA 1538-26 | 1538 | 76 | 73 | 4x LED Platine L375x25 | 26W 4000K | 3256 | A+ |
| DL70087.46.3 | TINA 1538-52 | 1538 | 154 | 73 | 8x LED Platine L375x25 | 48W 3000K | 5808 | A+ |
| DL70087.46.4 | TINA 1538-52 | 1538 | 154 | 73 | 8x LED Platine L375x25 | 48W 4000K | 6512 | A+ |

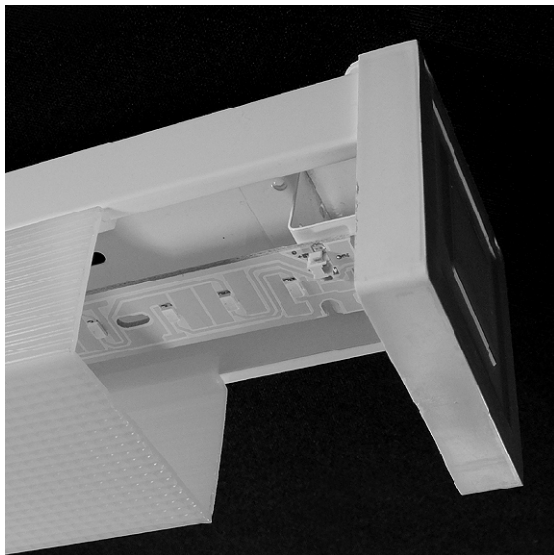

Technische Daten
 SMD-Platine
 Abstrahlcharakteristik 120°
 Umgebungstemp. -30 ... +45 °C
 Typ. tc-Punkt 38 °C
 Risikogruppe (EN 62471:2008) 0
 Ra / CRI > 80
 Kühlung selbstkühlend

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A+ oder A++ (EEK**).
 Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN* : Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten.

Oberflächen

Notlichtversion
auf Anfrage

dimmbar
auf Anfrage

OPTIONEN

Energieeffizienzklasse EEK

A++

A+

A

B

C

D

E

sehr effizient wenig effizient