

Wand / Decke

Wand / Spiegel


Pendel

Einbau

Hohe Schutzart

Notlicht

LED Umrüstkits


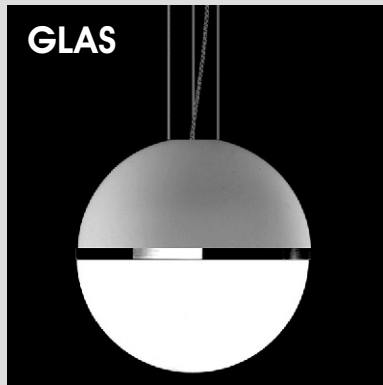


DURIA® Pendelleuchte SAPHIRA LED

Attraktive LED- Designleuchte aus zwei Halbkugeln. Die obere Kugelhälfte ist unbeleuchtet, was den Lichteffekt nach unten lenkt und für eine gezielte, perfekte Lichtausnutzung sorgt. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt, Metallarmatur in weiß, pulverbeschichtet, Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung. Zierring in weiß, Nickel matt oder Chrom, Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele, Dreifach-Stahlseil-Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 1500mm. Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere Oberflächen optional), integrierte LED Einheit.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Socket	Leistung	Lumen*	EEK**
Glas Ø 350 mm							
PL10036.16.3	SAPHIRA 350 LED	350	175	LED Platinen-Einheit 200	16,5 W 3000K	1980	A+
PL10036.16.4	SAPHIRA 350 LED	350	175		16,5 W 4000K	2220	A+
Glas Ø 450 mm							
PL10037.22.3	SAPHIRA 450 LED	450	225	LED Platinen-Einheit 280	22 W 3000K	2640	A+
PL10037.22.4	SAPHIRA 450 LED	450	225		22 W 4000K	2960	A+

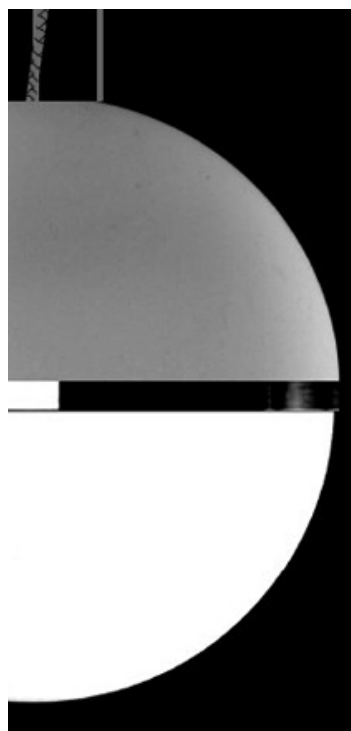

Technische Daten

SMD-Platine	
Abstrahlcharakteristik	120°
Umgebungstemp.	-30 ... +45 °C
Typ. tc-Punkt	38 °C
Risikogruppe (EN 62471:2008)	0
Ra / CRI	> 80
Kühlung	selbstkühlend

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A+ (EEK**). Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

Energieeffizienzklasse EEK

A++	A+	A	B	C	D	E
-----	-----------	---	---	---	---	---

sehr effizient wenig effizient

OPTIONEN

Oberflächen Oberflächen Glas Weiß matt Weiß glänzend Armatur und Ring Weiß , Nickel matt Chrom	Notlichtversion auf Anfrage	Sensor HF Sensor auf Anfrage	dimmbar auf Anfrage 1-10 V, Dali
---	---------------------------------------	--	---