

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung


Leuchtenabdeckung PMMA Opalweiß Feinstrukturiert

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose 3-polige Anschlußklemme 2,5mm², zwei Kabelführungen für Durchgangsverdrahtung, Dreipunkt Federverschluß zur Haubenbefestigung

Anwendung Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

| | |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Modulleistung | 10W |
| Systemleistung | 12W |
| Platinenlichtstrom | 1810lm |
| Leuchtenlichtstrom | 1260lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Ausstrahlwinkel | 120° |
| Bemessungstemp. | 25°C |
| Umgebungstemp. | max. 40°C |
| Lebensdauer ta=25°C | 50.000 Std L80/B10 |
| Kühlung | Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |
| DALI dimmbar | ja |



Abmessungen/ Gewicht

| | |
|---------------------|--------|
| Durchmesser/ Breite | 300 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Gewicht | 2,0 Kg |


Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

DL73013.10.4.DALI

Serie CORA POLY
Schutzart IP 40
Schutzklasse 1

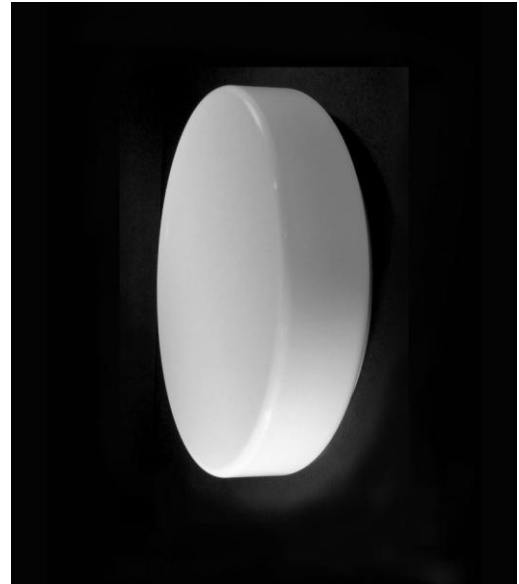

Ausschreibungstext

DL73013.10.4.DALI, CORA POLY 300
 Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung.
 Beleuchtungskörper PMMA opalweis.
 Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Dreipunkt Federverschluß zur Befestigung der Leuchtenabdeckung.
 LED Platinen-System, Konstantstromversorgung, Modulleistung 10W
 Systemleistung 12W
 Leuchtenlichtstrom 1260lm
 Farbtemperatur 4000K, RA>80,
 Bemessungstemp. 25°C
 selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
 L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1,
 Schutzart IP40, Durchmesser 300mm,
 DALI dimmbar

Datum: 14.09.2018