

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

Leuchtenabdeckung PMMA Opalweiß Feinstrukturiert

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose 3-polige Anschlußklemme 2,5mm², zwei Kabelführungen für Durchgangsverdrahtung, Dreipunkt Federverschluß zur Haubenbefestigung

Anwendung Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

LED Technik

| | |
|---------------------|---|
| Modulleistung | 20W |
| Systemleistung | 22W |
| Platinenlichtstrom | 3140lm |
| Leuchtenlichtstrom | 2200lm |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Ausstrahlwinkel | 120° |
| Bemessungstemp. | 25°C |
| Umgebungstemp. | max. 40°C |
| Lebensdauer ta=25°C | 50.000 Std L80/B10 |
| Kühlung | Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |
| DALI dimmbar | ja |

Abmessungen/ Gewicht

| | |
|---------------------|--------|
| Durchmesser/ Breite | 370 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Gewicht | 2,0 Kg |


Energieeffizienzklasse A+

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

DL73014.20.3.DALI

Serie CORA POLY
Schutzart IP 40
Schutzklasse 1

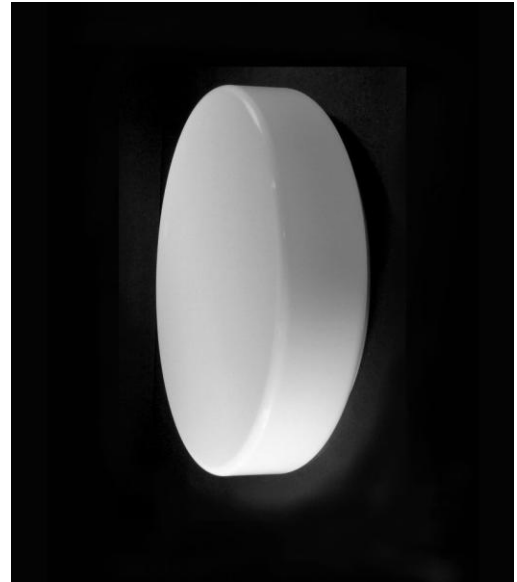

Ausschreibungstext

DL73014.20.3.DALI, CORA POLY 370
 Wand- und Deckenleuchte für
 Allgemeinbeleuchtung.
 Beleuchtungskörper PMMA opalweis.
 Armatur Metall weiß pulverbeschichtet,
 Dreipunkt Federverschluß zur
 Befestigung der Leuchtenabdeckung.
 LED Platinen-System, Konstantstrom-
 versorgung, Modulleistung 20W
 Systemleistung 22W
 Leuchtenlichtstrom 2200lm
 Farbtemperatur 3000K, RA>80,
 Bemessungstemp. 25°C
 selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
 L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1,
 Schutzart IP40, Durchmesser 370mm,
 DALI dimmbar

Datum: 14.09.2018