

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung


Leuchtenabdeckung PMMA Opalweiß Feinstrukturiert
Zierring Edelstahl poliert

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet,
Werkzeuglose 3-polige Anschluß-
klemme 2,5mm², zwei Kabel-
einführungen für Durchgangs-
verdrahtung, Dreipunkt Feder-
verschluß zur Haubenbefestigung

Anwendung Wand-und Deckenleuchte
für Allgemeinbeleuchtung.
Anwendungsbereiche sind
z.B. öffentliche Gebäude,
Krankenhäuser, Treppenhäuser,
Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	20W
Systemleistung	22W
Platinenlichtstrom	3280lm
Leuchtenlichtstrom	2300lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
DALI dimmbar	nein



Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	375 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	2,0 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**


Artikelnummer

DL73014.R.20.4

Serie **CORA POLY**

Schutzart **IP 40**

Schutzklasse **1**

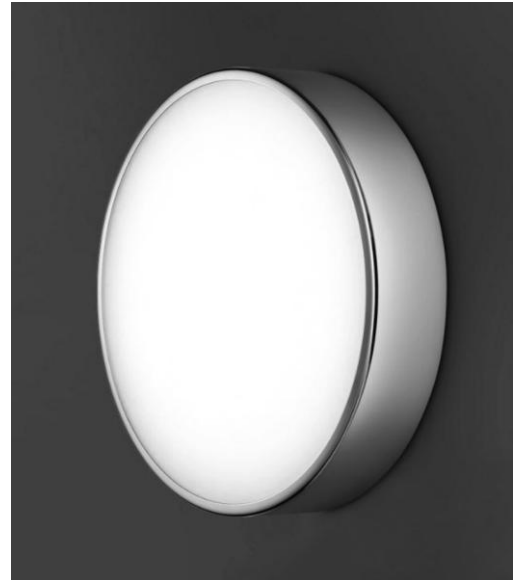

Ausschreibungstext

DL73014.R.20.4, CORA POLY 370
Wand-und Deckenleuchte für
Allgemeinbeleuchtung.
Beleuchtungskörper PMMA opalweis.
Zierring Edelstahl poliert
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet,
Dreipunkt Federverschluß zur
Befestigung der Leuchtenabdeckung.
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 20W
Systemleistung 22W
Leuchtenlichtstrom 2300lm
Farbtemperatur 4000K , RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L 80/B10, EEK: A+ ,Schutzklasse 1,
Schutzart IP40 ,Durchmesser 375mm,

Datum: 14.09.2018

technische Änderungen vorbehalten