DURIA Leuchten

LED

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Leuchtenabdeckung PMMA Opalweiß Feinstrukturiert
Zierring Edelstahl poliert

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose3-polige Anschluß-klemme 2,5mm ², zwei Kabel-einführungen für Durchgangs-verdrahtung,Dreipunkt Feder-verschluß zur Haubenbefestigung

Anwendung Wand-und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B.öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	40W
Systemleistung	42W
Platinenlichtstrom	5900lm
Leuchtenlichtstrom	4130lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
DALI dimmbar	ja

Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser/ Breite	465 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	2,5 Kg

Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

DL73015.R.40.3.DALI

Serie	**CORA POLY**
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	1

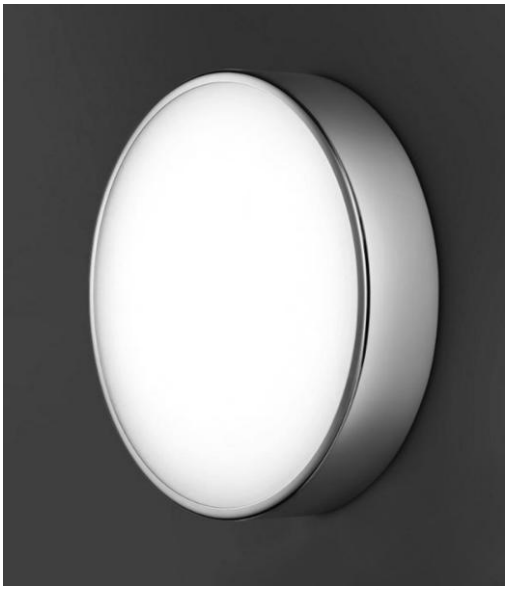

Ausschreibungstext

DL73015.R.40.3.DALI, CORA POLY 460 Wand-und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Beleuchtungskörper PMMA opalweiß. Zierring Edelstahl poliert Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Dreipunkt Federverschluß zur Befestigung der Leuchtenabdeckung. LED Platinen-System, Konstantstrom-versorgung, Modulleistung 40W Systemleistung 42W Leuchtenlichtstrom 4130lm Farbtemperatur 3000K , RA>80, Bemessungstemp. 25°C selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std L 80/B10, EEK: A+ ,Schutzklasse 1, Schutzart IP40 ,Durchmesser 465mm, DALI dimmbar

Datum: 14.09.2018