

DURIA® Wand- und Deckenleuchte FERO 03 LED

Ultraflache Vollkunststoffleuchte für den Innen- und Außenbereich. Breitstrahlender Diffusor mit zusätzlicher indirekter Lichtwirkung aus hochwertigem, selbstverlöschendem Polypropylen und ABS (Hartplastik) Grundkörper weiß, zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung, werkzeugloser Drehverschluss zur Diffusorbefestigung. Weitere Ausstattungen, wie Präsenzmelder oder Dimmer können optional integriert werden. In 3 Lichtfarben von 3000-6000K erhältlich.







 LUMEN-Angabe in Klammern:
 Ab **Q III/ 2012** lieferbare nächste LED-Generation
 




Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
DL70017.13.3	FERO 03 LED	350	68	LED Board Unit 225	13 W 3000K	1330 (1710)
DL70017.13.4	FERO 03 LED	350	68		13 W 4000K	1570 (1770)
DL70017.13.6	FERO 03 LED	350	68		13 W 6000K	1660 (1820)
DL70017.18.3	FERO 03 LED	350	68	LED Board Unit 225	18 W 3000K	1820 (2340)
DL70017.18.4	FERO 03 LED	350	68		18 W 4000k	2150 (2430)
DL70017.18.6	FERO 03 LED	350	68		18 W 6000K	2270 (2490)

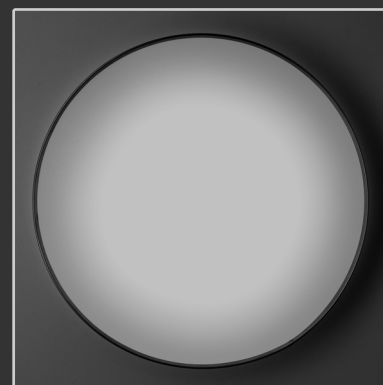

DURIA® Wand- und Deckenleuchte FERO 04 LED



Attraktive LED -Edelstalleuchte. Mittelbreitstrahlender Diffusor mit zusätzlicher indirekter Lichtwirkung aus hochwertigem, selbstverlöschendem, stoßfestem Polzpropylen und ABS (Hartplastik) Grundkörper weiß, Dekor- Ring aus Edelstahl gebürstet. Zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung, werkzeugloser Drehverschluss zur Diffusorbefestigung. Weitere Ausstattungen, wie Präsenzmelder oder Dimmer, können optional integriert werden, in 3 Lichtfarben von 3000-6000K erhältlich.






 LUMEN-Angabe in Klammern:
 Ab **Q III/ 2012** lieferbare nächste LED-Generation
 




Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
DL70018.13.3	FERO 04 LED	275	76	LED Board Unit 225	13 W 3000K	1330 (1710)
DL70018.13.4	FERO 04 LED	275	76		13 W 4000K	1570 (1770)
DL70018.13.6	FERO 04 LED	275	76		13 W 6000K	1660 (1820)
DL70018.18.3	FERO 04 LED	275	76	LED Board Unit 225	18 W 3000K	1820 (2340)
DL70018.18.4	FERO 04 LED	275	76		18 W 4000k	2150 (2430)
DL70018.18.6	FERO 04 LED	275	76		18 W 6000K	2270 (2490)

OPTIONEN

Oberflächen

Notlichtversion

Einzelbatterieausführung mit integrierter Power-LED 2,4W, für 1h/3h-Betrieb (optional 8h).

Notlichtversion

Leistungsreduzierte Zentralbatterieausführung Power-LED 2,4W mit integrierter Umschaltweiche.

Sensor

HF Sensor einzeln oder Master / Slave Funktion

Glasversion

Nein

dimmbar

1-10 V