

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

Leuchtenabdeckung ESG Sicherheitsglas, Opalisiert

Armatur Edelstahlgehäuse mit Silicondichtung
Edelstahlclips zur Befestigung
der Leuchtenabdeckung.

Anwendung Feuchtraumleuchte
für Allgemeinbeleuchtung.
Anwendungsbereiche sind
z.B. öffentliche Gebäude,
Krankenhäuser, Treppenhäuser,
Parkhäuser und Tiefgaragen

LED Technik

Modulleistung	29W
Systemleistung	31W
Platinenlichtstrom	6280lm
Leuchtenlichtstrom	4400lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

Abmessungen/ Gewicht

Länge	1310 mm
Breite	140 mm
Höhe	90 mm
Gewicht	5,5 Kg


Energieeffizienzklasse **A+**

technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer

FL73010.29.4

Serie	STINOX
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	1

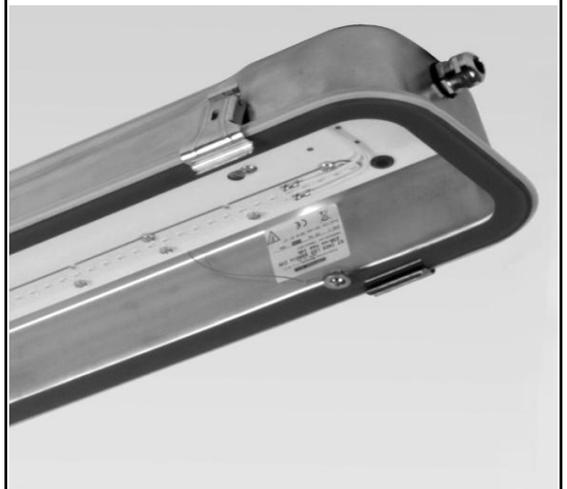

Ausschreibungstext

FL73010.29.4 , STINOX 1310
Feuchtraumleuchte für
Allgemeinbeleuchtung.
Leuchtenabdeckung ESG Sicherheits-
glas opalisiert. Edelstahlgehäuse mit
Silikondichtung.
Edelstahlclips zur Befestigung
der Leuchtenabdeckung.
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 29W
Systemleistung 31W
Leuchtenlichtstrom 4400lm
Farbtemperatur 4000K , RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L 80/B10, EEK: A+ , Schutzklasse 1,
Schutzart IP65 , Maße 1310 x 140 x 90mm

Datum: 21.09.2018