

## Produktdatenblatt



### Produktbeschreibung

**Leuchtenabdeckung** Flachglas gehärtet innen keramisch weiß bedruckt, außen Hochglanz, Kristallrand

**Armatuur** Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose 3-polige Anschlußklemme 2,5mm<sup>2</sup>, zwei Kabelführungen für Durchgangsverdrahtung. Schrauben und Kappen aus Edelstahl zur Befestigung der Leuchtenabdeckung

**Anwendung** Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

Modulleistung	16W
Systemleistung	17W
Platinenlichtstrom	2500lm
Leuchtenlichtstrom	1750lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

### Abmessungen/ Gewicht

Länge	600 mm
Breite	70 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	2,5 Kg


**Energieeffizienzklasse** **A+**

technische Änderungen vorbehalten

### Artikelnummer

## WL13070.16.3

**Serie** PIT  
**Schutzart** IP 20  
**Schutzklasse** 1

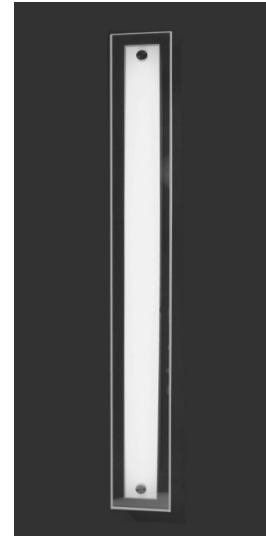

### Ausschreibungstext

WL13070.16.3, PIT Spiegel  
 Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung.  
 Leuchtenabdeckung Flachglas gehärtet innen keramisch weiß bedruckt, außen Hochglanz, Kristallrand.  
 Metallarmatur weiß pulverbeschichtet, Schrauben und Kappen aus Edelstahl zur Befestigung der Leuchtenabdeckung.  
 LED Platinen-System, Konstantstromversorgung, Modulleistung 16W  
 Systemleistung 17W  
 Leuchtenlichtstrom 1750lm  
 Farbtemperatur 3000K, RA>80,  
 Bemessungstemp. 25°C  
 selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std  
 L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1,  
 Schutzart IP20, Maße 600 x 70 x 60mm,

Datum: 21.09.2018