

Wand / Decke

Wand / Spiegel

Pendel

Einbau

Hohe Schutzart

Notlicht

LED Umrüstkits





DURIA® Pendelleuchte SAPHIRA LED

Attraktive LED-Designleuchte aus zwei Halbkugeln. Die obere Kugelhälfte ist unbeleuchtet, was den Lichteffekt nach unten lenkt und für eine gezielte, perfekte Lichtausnutzung sorgt. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt, Metallarmatur in weiß, pulverbeschichtet, Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung. Zierring in weiß, Nickel matt oder Chrom, Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele, Dreifach-Stahlseil-Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 1500 mm. Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere Oberflächen optional), integrierte LED Einheit.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Socket	Leistung	Lumen*	EEK**
Glas Ø 350 mm PL10036.16.3	SAPHIRA 350 LED	350	175	LED Platinen-Einheit 200	16,5 W 3000K	1980	A+
PL10036.16.4	SAPHIRA 350 LED	350	175		16,5 W 4000K	2220	A+
Glas Ø 450 mm PL10037.22.3	SAPHIRA 450 LED	450	225	LED Platinen-Einheit 280	22 W 3000K	2640	A+
PL10037.22.4	SAPHIRA 450 LED	450	225		22 W 4000K	2960	A+

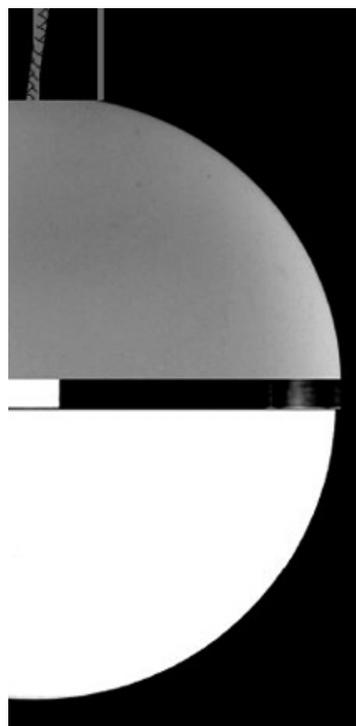

Technische Daten

SMD-Platine	
Abstrahlcharakteristik	120°
Umgebungstemp.	-30 ... +45 °C
Typ. tc-Punkt	38 °C
Risikogruppe (EN 62471:2008)	0
Ra / CRI	> 80
Kühlung	selbstkühlend

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A+ (EEK**).
Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten.

Energieeffizienzklasse EEK



sehr effizient

wenig effizient

OPTIONEN

Oberflächen

Oberflächen Glas
Weiß matt
Weiß glänzend

Armatur und Ring
Weiß, Nickel matt
Chrom

Notlichtversion

auf Anfrage

Sensor

HF Sensor auf
Anfrage

dimmbar

auf Anfrage
1-10 V, Dali