

DURIA® Wand- und Deckenleuchte



FARAH 300 LED

Ultraflache Vollkunststoffleuchte für den Innen- und Außenbereich.

Breitstrahlender Diffusor mit zusätzlicher indirekter Lichtwirkung aus hochwertigem, selbstverlöschendem Polypropylen und ABS (Hartplastik) Grundkörper weiß, zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung, werkzeugloser Drehverschluss zur Diffusorbefestigung.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Sockel	Leistung	Lumen*	EEK**
Diffusor Ø 350 mm							
DL70017.13.3	FERO 03 LED	350	68	LED Board Unit 225	13W 3000K	1330	A+
DL70017.13.4	FERO 03 LED	350	68		13W 4000K	1570	A+
DL70017.13.6	FERO 03 LED	350	68		13W 6000K	1660	A+
DL70017.18.3	FERO 03 LED	350	68	LED Board Unit 225	18W 3000K	1820	A+
DL70017.18.4	FERO 03 LED	350	68		18W 4000K	2150	A+
DL70017.18.6	FERO 03 LED	350	68		18W 6000K	2270	A+

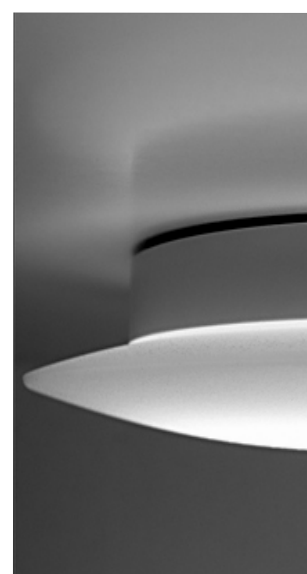

Technische Daten

SMD-Platine	
Abstrahlcharakteristik	120°
Umgebungstemp.	-30 ... +45 °C
Typ. tc-Punkt	38 °C
Risikogruppe (EN 62471:2008)	0
Ra / CRI	> 80
Kühlung	selbstkühlend

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A+ (EEK**).
Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN* : Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

	Oberflächen	Notlichtversion	dimmbar
		nein	Auf Anfrage 1-10 V DALI

OPTIONEN	Energieeffizienzklasse EEK						
	A++	A+	A	B	C	D	E
	sehr effizient			wenig effizient			

Wand / Decke

Wand / Spiegel

Pendel

Einbau

Hohe Schutzart

Notlicht

LED Umrüstkits