



GLAS

DURIA® Wand- und Deckenleuchte STALUX LED

Äußerst robuste und perfekt verarbeitete Feuchtraumleuchte. Das Leuchtengehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium Druckguss, grau pulverlackiert. Glas-Abdeckscheibe ESG klar (optional weiß oder satiniert). Geräteträger aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. LED SMD-LINIE Platinensystem der neuesten Generation, starke Lumenleistung, geringe Erwärmung und extra hohe Lebensdauer, (50.000 Stunden) Einsatzbereich im Freien sowie in Räumen mit besonders hoher Belastung durch Säure- und Laugendämpfe, wie z.B. Industriehallen, Fertigungsstrecken, Tierhaltung, chemische Industrie und alle weiteren Bereiche mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.


230V



Bestellnummer	Name	Breite	Länge	Höhe	Sockel	Leistung	Lumen*	EEK**
Länge 1280 x 100 mm								
FL70006.20.3	STALUX LED	100	1280	80	LED Platinen-Einheit L375	20 W 3000 K	2178	A+
FL70006.20.4	STALUX LED	100	1280	80	3x6,5W	20 W 4000 K	2442	A+
FL70006.28.3	STALUX LED	100	1280	80	LED Platinen-Einheit L375	28 W 3000 K	3267	A+
FL70006.28.4	STALUX LED	100	1280	80	3x9,5W	28 W 4000 K	3663	A+
Länge 1580 x 100 mm								
FL70008.26.3	STALUX LED	100	1580	80	LED Platinen-Einheit L375	26 W 3000 K	2178	A+
FL70008.26.4	STALUX LED	100	1580	80	4x6,5W	26 W 4000 K	2442	A+
FL70008.38.3	STALUX LED	100	1580	80	LED Platinen-Einheit L375	38 W 3000 K	4356	A+
FL70008.38.3	STALUX LED	100	1580	80	4x9,5W	38 W 4000 K	4884	A+



Abdeckscheibe ESG klar

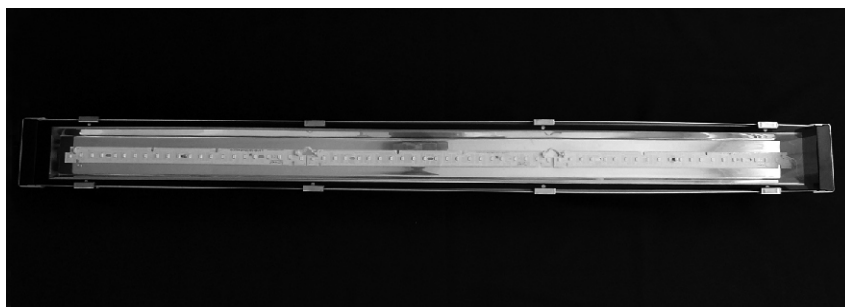

STALUX LED Feuchtraumleuchte 3 x 6,5 W



Aluminiumdruckguss Gehäuse rückseitig

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen **A+** (EEK**). Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN* : Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

Energieeffizienzklasse EEK



sehr effizient

wenig effizient

OPTIONEN


Oberflächen

Notlichtversion

nein

dimmbar

Auf Anfrage
1-10 V
DALI



Technische Daten

SMD-Platine	
Abstrahlcharakteristik	120°
Umgebungstemp.	-30 ... +45 °C
Typ. tc-Punkt	38 °C
Risikogruppe (EN 62471:2008)	0
Ra / CRI	> 80
Kühlung	selbstkühlend