



DURIA® Wand- und Deckenleuchte STAR LED


Standard-Feuchtraumwannenleuchte mit Leuchtenkörper aus grauem Polykarbonat schlagfest und UV stabilisiert. Diffusoren sind ebenfalls aus schlagfestem Polykarbonat klar oder satiniert mit innenliegender Prismenstruktur, der Geräteträger aus Stahlblech ist weiß pulverlackiert. Integrierte LED SMD-LINIE-Platinensystem der neuesten Generation, starke Lumenleistung, keine Erwärmung und hohe Lebensdauer (50.000 Std.). Einsatzbereiche sind u.a. überdachte Freibereiche, Feuchträume, Tiefgaragen, Werkhallen, rückwärtige Restaurantbereiche sowie alle anderen Innenbereiche mit erhöhten Anforderungen an die Schutzart.

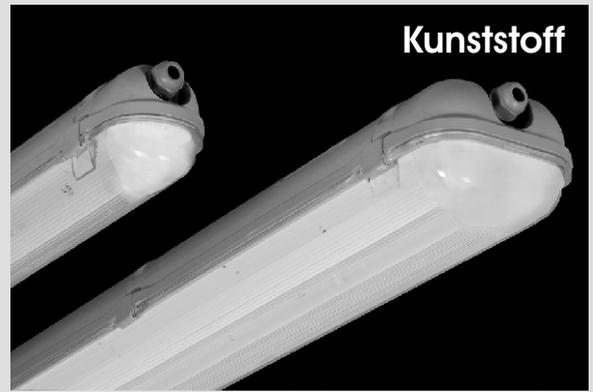


| Bestellnummer | Name | Breite | Länge | Höhe | Socket | Leistung | Lumen* | EEK** |
|----------------------|----------|--------|-------|------|---------------------------|--------------------|--------|-------|
| Länge 1270mm | | | | | | | | |
| FL70002.20.3 | STAR LED | 75 | 1270 | 80 | LED Platinen-Einheit L375 | 20 W 3000 K | 2178 | A+ |
| FL70002.20.4 | STAR LED | 75 | 1270 | 80 | | 20 W 4000 K | 2442 | A+ |
| FL70002.28.3 | STAR LED | 75 | 1270 | 80 | LED Platinen-Einheit L375 | 28 W 3000 K | 3267 | A+ |
| FL70002.28.4 | STAR LED | 75 | 1270 | 80 | | 28 W 4000 K | 3663 | A+ |
| FL70003.40.3 | STAR LED | 115 | 1270 | 80 | LED Platinen-Einheit L375 | 40 W 3000 K | 4350 | A+ |
| FL70003.40.4 | STAR LED | 115 | 1270 | 80 | | 40 W 4000 K | 4880 | A+ |
| Länge 1510 mm | | | | | | | | |
| FL70004.26.3 | STAR LED | 75 | 1510 | 80 | LED Platinen-Einheit L375 | 26 W 3000 K | 2178 | A+ |
| FL70004.26.4 | STAR LED | 75 | 1510 | 80 | | 26 W 4000 K | 2442 | A+ |
| FL70004.38.3 | STAR LED | 75 | 1510 | 80 | LED Platinen-Einheit L375 | 38 W 3000 K | 3267 | A+ |
| FL70004.38.3 | STAR LED | 75 | 1510 | 80 | | 38 W 4000 K | 3663 | A+ |
| FL70005.52.3 | STAR LED | 115 | 1510 | 80 | LED Platinen-Einheit L375 | 52 W 3000 K | 5808 | A+ |
| FL70003.52.4 | STAR LED | 115 | 1510 | 80 | | 52 W 4000 K | 6512 | A+ |

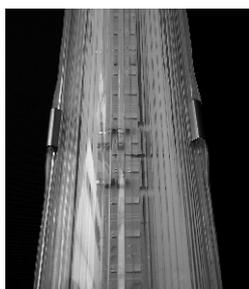

STAR LED
Edelstahl Klammern

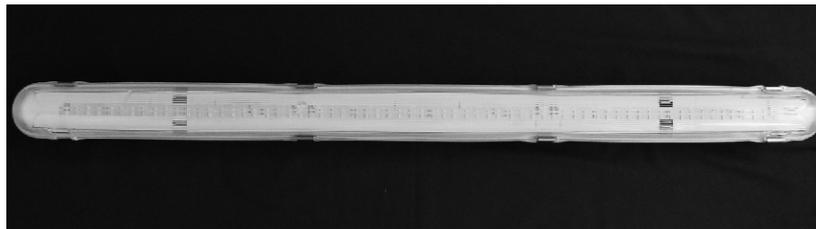

STAR LED Feuchtraumleuchte 3 x 6,5 W, Diffusor klar

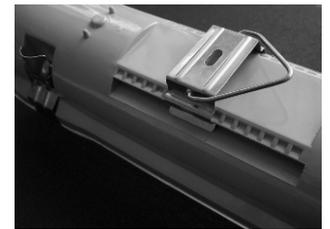

STAR LED Gehäuse Kunststoff
Rückseite Aufhängung



STAR LED Feuchtraumleuchte
Diffusor satiniert



Technische Daten
 SMD-Platine
 Abstrahlcharakteristik 120°
 Umgebungstemp. -30 ... +45 °C
 Typ. tc-Punkt 38 °C
 Risikogruppe (EN 62471:2008) 0
 Ra / CRI > 80
 Kühlung selbstkühlend

Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen **A+** (EEK**). Die LED- Leuchtmittel können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer > 50.000h.

LUMEN* : Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittels / Technische Änderungen vorbehalten.

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Oberflächen anthrazit silbergrau weiß | Notlichtversion ja | dimmbar Auf Anfrage 1-10 V DALI |
|---|------------------------------|---|

OPTIONEN Energieeffizienzklasse EEK

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---|---|---|
| A++ | A+ | A | B | C | D | E |
|-----|-----------|---|---|---|---|---|

sehr effizient wenig effizient

Wand / Decke

Wand / Spiegel

Pendel

Einbau

Hohe Schutzart

Notlicht

LED Umrüstkit