

## Produktdatenblatt



### Produktbeschreibung

**Leuchtenabdeckung** Flachglas gehärtet innen keramisch weiß bedruckt, außen Hochglanz, Kristallrand

**Armatuur** Metall weiß pulverbeschichtet, Werkzeuglose 3-polige Anschlußklemme 2,5mm<sup>2</sup>, zwei Kabelführungen für Durchgangsverdrahtung. Schrauben und Kappen aus Edelstahl zur Befestigung der Leuchtenabdeckung

**Anwendung** Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung. Anwendungsbereiche sind z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Treppenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

### LED Technik

Modulleistung	13W
Systemleistung	14W
Platinenlichtstrom	2100lm
Leuchtenlichtstrom	1470lm
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich

### Abmessungen/ Gewicht

Durchmesser	290 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	2,0 Kg


**Energieeffizienzklasse** **A+**

technische Änderungen vorbehalten

### Artikelnummer

## DL13105.13.4

**Serie** PIT  
**Schutzart** IP 20  
**Schutzklasse** 1

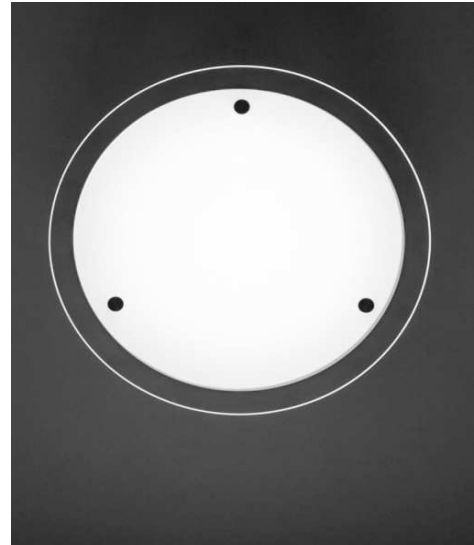

### Ausschreibungstext

DL13105.13.4, PIT Kreis 290  
 Wand- und Deckenleuchte für Allgemeinbeleuchtung.  
 Leuchtenabdeckung Flachglas gehärtet innen keramisch weiß bedruckt, außen Hochglanz, Kristallrand.  
 Metallarmatur weiß pulverbeschichtet, Schrauben und Kappen aus Edelstahl zur Befestigung der Leuchtenabdeckung.  
 LED Platinen-System, Konstantstromversorgung, Modulleistung 13W Systemleistung 14W  
 Leuchtenlichtstrom 1440lm  
 Farbtemperatur 4000K, RA>80, Bemessungstemp. 25°C  
 selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std L 80/B10, EEK: A+, Schutzklasse 1, Schutzart IP20, Durchmesser 290mm

Datum: 21.09.2018