

Produktdatenblatt



Produktbeschreibung

Leuchtenabdeckung PMMA Opalweiß Feinstrukturiert
Zierring Edelstahl poliert

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet,
Werkzeuglose 3-polige Anschluß-
klemme 2,5mm², zwei Kabel-
einführungen für Durchgangs-
verdrahtung, Dreipunkt Feder-
verschluß zur Haubenbefestigung

Anwendung Wand-und Deckenleuchte
für Allgemeinbeleuchtung.
Anwendungsbereiche sind
z.B. öffentliche Gebäude,
Krankenhäuser, Treppenhäuser,
Alten-und Pflegeheime.

LED Technik

Modulleistung	14W
Systemleistung	16W
Platinenlichtstrom	2280lm
Leuchtenlichtstrom	1600lm
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	>80
Ausstrahlwinkel	120°
Bemessungstemp.	25°C
Umgebungstemp.	max. 40°C
Lebensdauer ta=25°C	50.000 Std L80/B10
Kühlung	Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich
DALI dimmbar	ja



Abmessungen/ Gewicht


Durchmesser/ Breite	375 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	2,0 Kg

Energieeffizienzklasse A+

Artikelnummer

DL73014.R.14.3.DALI

Serie CORA POLY
Schutzart IP 40
Schutzklasse 1

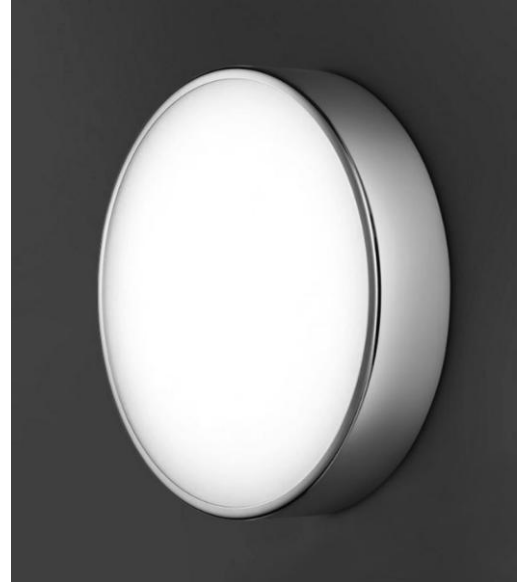

Ausschreibungstext

DL73014.R.14.3.DALI, CORA POLY 370
Wand-und Deckenleuchte für
Allgemeinbeleuchtung.
Beleuchtungskörper PMMA opalweiß.
Zierring Edelstahl poliert
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet,
Dreipunkt Federverschluß zur
Befestigung der Leuchtenabdeckung.
LED Platinen-System, Konstantstrom-
versorgung, Modulleistung 14W
Systemleistung 16W
Leuchtenlichtstrom 1600lm
Farbtemperatur 3000K , RA>80,
Bemessungstemp. 25°C
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std
L 80/B10, EEK: A+ ,Schutzklasse 1,
Schutzart IP40 ,Durchmesser 375mm,
DALI dimmbar

Datum: 14.09.2018

technische Änderungen vorbehalten