DURIA® Wand- und Deckenleuchte
FERO 07 LED

Sehr widerstandsfähige, formschöne LED- Leuchte für den Innen- und Außenbereich aus Aluminium Druckguss, Gehäuse in weiß (optional in hellgrau oder schwarz), mittelbreitstrahlender, leicht gewölbter Diffusor mit zusätzlicher indirekter Lichtwirkung aus hochwertigem, selbstverlöschendem, stoßfestem Polykarbonat, weiß satiniert, Edelstahl -Inbusschrauben zur Diffusorbefestigung. Weitere Ausstattungen, wie Präsenzmelder oder Dimmer, können optional integriert werden, in 3 Lichtfarben von 3000-6000K erhältlich.

230V

LUMEN-Angabe in Klammern:
Ab **Q III/ 2012** lieferbare nächste LED-Generation

IP 55

Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
DL70019.13.3	FERO 07 LED	275	76	LED Board Unit 225	**13 W 3000K**	1330 (1710)
DL70019.13.4	FERO 07 LED	275	76		**13 W 4000K**	1570 (1770)
DL70019.13.6	FERO 07 LED	275	76		**13 W 6000K**	1660 (1820)
DL70019.18.3	FERO 07 LED	275	76	LED Board Unit 225	**18 W 3000K**	1820 (2340)
DL70019.18.4	FERO 07 LED	275	76		**18 W 4000k**	2150 (2430)
DL70019.18.6	FERO 07 LED	275	76		**18 W 6000K**	2270 (2490)

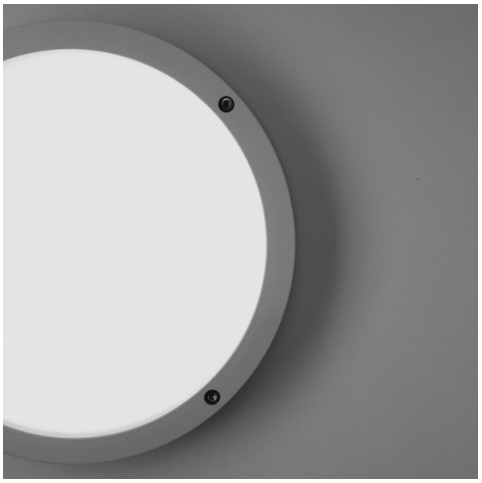

OPTIONEN

Oberflächen
Gehäuse
Weiß
Lichtgrau
Anthrazit

Notlichtversion
Einzelbatterieausführung mit integrierter Power-LED 2,4W, für 1h/3h-Betrieb (optional 8h).

Notlichtversion
Leistungsreduzierte Zentralbatterieausführung Power-LED 2,4W mit integrierter Umschaltweiche.

Sensor
HF Sensor einzeln oder Master / Slave Funktion

Glasversion
Nein

dimmbar
1-10 V

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.