

## Produktdatenblatt



### Produktbeschreibung

**Leuchtenabdeckung** ESG Sicherheitsglas, Opalisiert

**Armatur** Edelstahlgehäuse mit Silicondichtung  
Edelstahlclips zur Befestigung  
der Leuchtenabdeckung.

**Anwendung** Feuchtraumleuchte  
für Allgemeinbeleuchtung.  
Anwendungsbereiche sind  
z.B. öffentliche Gebäude,  
Krankenhäuser, Treppenhäuser,  
Parkhäuser und Tiefgaragen

### LED Technik

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Modulleistung       | 42W                                         |
| Systemleistung      | 44W                                         |
| Platinenlichtstrom  | 8850lm                                      |
| Leuchtenlichtstrom  | 6200lm                                      |
| Farbtemperatur      | 4000K                                       |
| Farbwiedergabeindex | >80                                         |
| Ausstrahlwinkel     | 120°                                        |
| Bemessungstemp.     | 25°C                                        |
| Umgebungstemp.      | max. 40°C                                   |
| Lebensdauer ta=25°C | 50.000 Std L80/B10                          |
| Kühlung             | Selbstkühlend keine Kühlkörper erforderlich |

### Abmessungen/ Gewicht


|         |         |
|---------|---------|
| Länge   | 1310 mm |
| Breite  | 140 mm  |
| Höhe    | 90 mm   |
| Gewicht | 5,5 Kg  |

**Energieeffizienzklasse** A+

### Artikelnummer

## FL73010.42.4

**Serie** STINOX  
**Schutzart** IP 65  
**Schutzklasse** 1

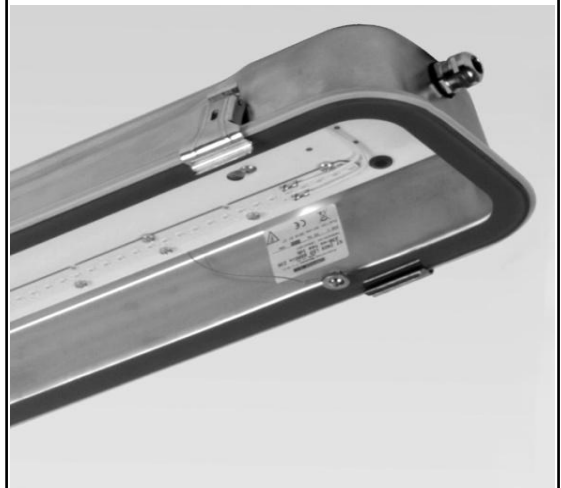

### Ausschreibungstext

FL73010.42.4 , STINOX 1310  
Feuchtraumleuchte für  
Allgemeinbeleuchtung.  
Leuchtenabdeckung ESG Sicherheits-  
glas opalisiert. Edelstahlgehäuse mit  
Silikondichtung.  
Edelstahlclipse zur Befestigung  
der Leuchtenabdeckung.  
LED Platinen-System, Konstantstrom-  
versorgung, Modulleistung 42W  
Systemleistung 44W  
Leuchtenlichtstrom 6200lm  
Farbtemperatur 4000K , RA>80,  
Bemessungstemp. 25°C  
selbstkühlend, Lebensdauer 50.000 Std  
L 80/B10, EEK: A+ , Schutzklasse 1,  
Schutzart IP65 , Maße 1310 x 140 x 90mm

Datum: 21.09.2018

technische Änderungen vorbehalten