

Glasleuchten

für E27- und TC-Bestückung


Inhalt

Seite

Wand- und Deckenleuchten	10- 23
Wand- und Spiegelleuchten	26- 31
Pendelleuchten	34-39



DURIA® Wand-und Deckenleuchten

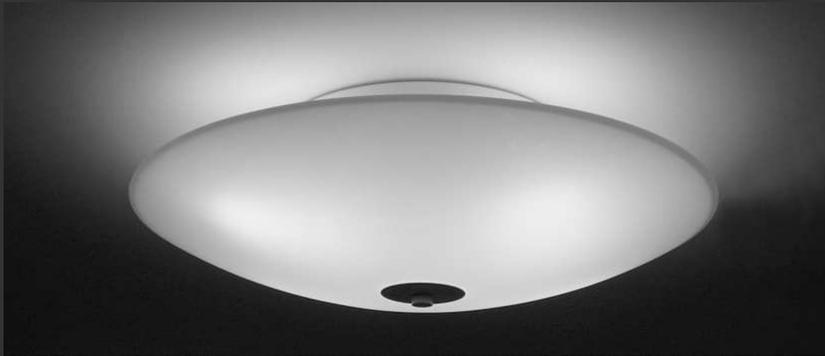


AIDA VERRA	10, 11, 12
BEA	3
CORA	14, 15
LOTTA	16, 17
PAOLA	18
LEDA	19
BIG DISK	20
QUADRO	21
CUBIO	21
LUNA	22
LINA	23
AIDA WALL	23



DURIA® Wand-und Deckenleuchte AIDA VERRA



Zeitloses formschönes Design, das sich harmonisch nahezu in jede Architektur mühelos einfügen lässt, Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), Dreipunkt- Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
Glas Ø 250 mm						
DL10001	AIDA 250 E27	250	95	E27	1 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10003	AIDA 250 EVG	250	95	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900
DL10003.118	AIDA 250 EVG	250	95	GX24q-2	1 x 18W TC-TEL	1200
Glas Ø 300 mm						
DL10004	AIDA 300 E27	300	100	E27	2 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	1420/1600
DL10005	AIDA 300 E27	300	100	E27	1 x 100W A60/ 18W FCY-ESL	1340/1100
DL10007.118	AIDA 300 EVG	300	100	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL10007	AIDA 300 EVG	300	100	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
DL10007.213	AIDA 300 EVG	300	100	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
Glas Ø 350 mm						
DL10040	AIDA 350 E27	350	120	E27	2 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	1870/ 2200
DL10042	AIDA 350 EVG	350	120	2GX13	1 x 22W T16-R	1800
DL10044	AIDA 350 EVG	350	120	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
DL10041	AIDA 350 EVG	350	120	GX24q-2	2 x 18W TCDEL	2400
DL10041.142	AIDA 350 EVG	350	120	GX24q-4	1 x 42W TC-TEL	3200
Glas Ø 400 mm						
DL10009	AIDA 400 E27	400	125	E27	2 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	1870/2200
DL10013.218	AIDA 400 EVG	400	125	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL10013	AIDA 400 EVG	400	125	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
DL10013.232	AIDA 400 EVG	400	125	GX24q-3	2 x 26-32W TC-TEL	3600-4800
Glas Ø 450 mm						
DL10014	AIDA 450 E27	450	130	E27	3 x 60W A60/14W FCY-ESL	2805-3300
DL10016	AIDA 450 EVG	450	130	GX24q-3	2 x 26-32W TC-TEL	3600-4800
DL10017	AIDA 450 EVG	450	130	2G10	2 x 36W TC-F	5600
Glas Ø 550 mm						
DL10045.3023	AIDA 550 E27	550	150	E27	3 x 100W A60/ 3 x 23W LL-ESL	4020/4500
DL10045.2240	AIDA 550 EVG	550	150	2GX13	1 x 22W + 1 x 40W T16-R	5000
DL10045.326	AIDA 550 EVG	550	150	GX24q-3	3 x 26W TC-TEL	5400
DL10045.242	AIDA 550 EVG	550	150	GX24q-4	2 x 42W TC-TEL	6400
DL10045.332	AIDA 550 EVG	550	150	GX24q-3	3 x 32W TC-TEL	7200
DL10045.336	AIDA 550 EVG	550	150	2G10	3 x 36W TC-F	8400
DL10046.5560	AIDA 550 EVG	550	150	2GX13	1 x 55W+1 x 60W T16-R	9200

ESL: Energiesparlampe

OPTIONEN

Oberflächen

Notlichtversion

LED Version

Kunststoff
Version

dimmbar

Einzelbatteriesysteme
1h - 3h
Zentralbatterie-
System mit USW

Seite:64

Seite:44


1-10 V
DALI

DURIA® Wand-und Deckenleuchte

AIDA VERRA



Notlichtausführung
"Einzel EVG" getrennt schaltbar nach DIN VDE 0108



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
Glas Ø 300 mm						
DL10006	AIDA 300 EVG-N	300	100	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL einz. EVG	1800
Glas Ø 350 mm						
DL10043	AIDA 350 EVG-N	350	120	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL einz. EVG	2400
Glas Ø 400 mm						
DL10010	AIDA 400 EVG-N	400	125	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL einz. EVG	3600
DL10010.232	AIDA 400 EVG-N	400	125	GX24q-3	2 x 32W TC-TEL einz. EVG	4800
DL10010.218	AIDA 400 EVG-N	400	125	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL einz. EVG	2400
Glas Ø 450 mm						
DL10015	AIDA 450 EVG-N	450	130	GX24q-3	2 x 26-32W TC-TEL einz. EVG	3600-4800
DL10018	AIDA 450 EVG-N	450	130	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL einz. EVG	2400
Glas Ø 550 mm						
DL10046.2240	AIDA 550 EVG-N	550	150	2GX13	1 x 22W+1 x 40 W T16-R einz.EVG	5000
DL10046.242	AIDA 550 EVG-N	550	150	GX24q-4	2 x 42W TC-TEL einz. EVG	6400
DL10046.332	AIDA 550 EVG-N	550	150	GX24q-3	3 x 32W TC-TEL einz. EVG	7200
DL10046.336	AIDA 550 EVG-N	550	150	2G10	2 x 36W TC-F einz. EVG	8400
DL10046.5560	AIDA 550 EVG-N	550	150	2GX13	1 x 55W+1 x 60W T16-R einz.EVG	9200

Oberflächen

Notlichtversion

Einzelbatteriesysteme
1h und 3h (N.A*h)

LED Version

Seite:64

Kunststoff
Version

Seite:44


dimmbar

1-10 V
DALI

OPTIONEN

DURIA® Wand- und Deckenleuchte AIDA VERRA RING

Zeitloses formschönes Design, das sich harmonisch nahezu in jede Architektur mühelos einfügen lässt. Wanne aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Zierring aus Aluminium, mit verschiedenen Oberflächen und Farben, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt-Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
---------------	------	---	------	--------	------------	--------

Glas Ø 300 mm

DL10004.RX	AIDA 300 Ring E27	350	100	E27	2 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	1420/1600
DL10005.RX	AIDA 300 Ring E27	350	100	E27	1 x 100W A60/ 18W FCY-ESL	1340/1100
DL10007.118.RX	AIDA 300 Ring EVG	350	100	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL10007.RX	AIDA 300 Ring EVG	350	100	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800

Glas Ø 400 mm

DL10009.RX	AIDA 400 Ring E27	450	125	E27	2 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	1870/2200
DL10013.218.RX	AIDA 400 Ring EVG	450	125	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL10013.RX	AIDA 400 Ring EVG	450	125	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
DL10013.232.RX	AIDA 400 Ring EVG	450	125	GX24q-3	2 x 26-32W TC-TEL	3600-4800

Notlichtausführung" Einzel EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108

Glas Ø 300 mm

DL10006.RX.N	AIDA 300 Ring EVG.N	350	100	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL einz. EVG	1800
--------------	---------------------	-----	-----	---------	---------------------------------	------

Glas Ø 400 mm

DL10010.RX.N	AIDA 400 Ring EVG.N	450	125	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL einz. EVG	3600
DL10011.RX.N	AIDA 400 Ring EVG.N	450	125	GX24q-3	2 x 26-32W TC-DEL einz. EVG	3600-4800



OPTIONEN

Oberflächen

Dekoring:
Weiß
Nickel matt
Chromglänzend
Messingfarbig matt
Messingfarbig glänzend

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem 1-3h
Zentralbatterie- System mit USW

LED Version

Seite:64

Kunststoff Version



Seite: 44

dimmbar

1-10 V
DALI

DURIA® Wand- und Deckenleuchte BEA extraflach

Extra flaches Design, für stilistische Ansprüche und für eine sachlich moderne Atmosphäre, Wanne aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

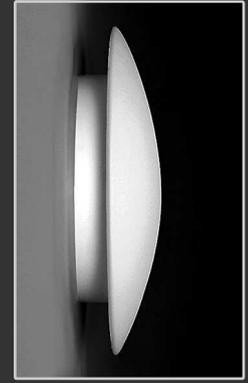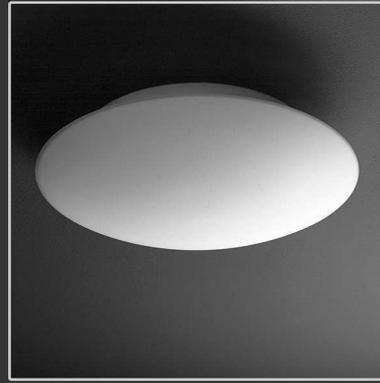

Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen
Glas Ø 260 mm						
DL10021	BEA 260 E27	260	90	E27	1 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10022	BEA 260 EVG	260	90	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900
Glas Ø 320 mm						
DL10023	BEA 320 E27	320	95	E27	1 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	930/1100
DL10024	BEA 320 EVG	320	95	GX24q-2	1 x 18W TC-TEL	1200
DL10024.126	BEA 320 EVG	320	95	GX24q-3	1 x 26W TC-TEL	1800
Glas Ø 380 mm						
DL10025	BEA 380 E27	380	100	E27	2 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10026.213	BEA 380 EVG	380	100	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
DL10026	BEA 380 EVG	380	100	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
Glas Ø 440 mm						
DL10027	BEA 440 E27	440	105	E27	3 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	2130/ 2400
DL10028.218	BEA 440 EVG	440	105	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL	2400
DL10028	BEA 440 EVG	440	105	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
Glas Ø 540 mm						
DL10074	BEA 540 E27	540	110	E27	3 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	2790/3300
DL10074.318	BEA 540 EVG	540	110	GX24q-2	3 x 18W TC-DEL	3600
DL10074.155	BEA 540 EVG	540	110	2GX13	1 x 55W T16-R	4200
DL10074.236	BEA 540 EVG	540	110	2G10	2 x 36W TC-F	5600
DL10074.2255	BEA 540 EVG	540	110	2GX13	1 x 22+55W T16-R	6000
DL10074.242	BEA 540 EVG	540	110	GX24q-4	2 x 42W TC-TEL	6400
DL10074.326	BEA 540 EVG	540	110	GX24q-3	3 x 26-32W TC-DEL	5400-7200

ESL: Energiesparlampe

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108



Glas Ø 380 mm						
DL10029.218.N	BEA 380 EVG.N	380	100	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL einz. EVG	2400
Glas Ø 440 mm						
DL10028.218.N	BEA 440 EVG.N	440	105	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL einz. EVG	2400
DL10030.N	BEA 440 EVG.N	440	105	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL einz. EVG	3600
Glas Ø 540 mm						
DL10074.318.N	BEA 540 EVG.N	540	110	GX24q-2	3 x 18W TC-DEL einz. EVG	3600
DL10074.236.N	BEA 540 EVG.N	540	110	2G10	2 x 36W TC-F einz. EVG	5600
DL10074.2240.N	BEA 540 EVG.N	540	110	2GX13	1 x 22+55W T16-R einz. EVG	6000
DL10074.242.N	BEA 540 EVG.N	540	110	GX24q-4	2 x 42W TC-TEL einz. EVG	6400
DL10074.326.N	BEA 540 EVG.N	540	110	GX24q-3	3 x 26-32W TC-DEL einz. EVG	5400-7200

Oberflächen

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Seite:65

Kunststoff
Version

nein

dimmbar

1-10 V
DALI

OPTIONEN

DURIA® Wand- und Deckenleuchte CORA



Eine unaufdringliche Leuchtenform für die moderne Raumgestaltung mit klaren zylindrischen Konturen. Wanne aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt- Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen
Glas Ø 200 mm						
DL10039.1014	CORA 200 E27	200	110	E27	1 x 60W A60/ 1 x 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10039.113	CORA 200 EVG	200	110	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900
Glas Ø 230 mm						
DL10031.1014	CORA 230 E27	230	105	E27	1 x 60W A60 / 1 x 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10031.113	CORA 230 EVG	230	105	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900
DL10031.118	CORA 230 EVG	230	105	GX24q-2	1 x 18W TC-TEL	1200
Glas Ø 320 mm						
DL10032.1014	CORA 320 E27	320	95	E27	1 x 60W A60 / 1 x 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10032.118	CORA 320 EVG	320	95	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL10032.126	CORA 320 EVG	320	95	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
DL10032.213	CORA 320 EVG	320	95	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
Glas Ø 400 mm						
DL10033.2018	CORA 400 E27	400	105	E27	2 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	1870/ 2200
DL10034.218	CORA 400 EVG	400	105	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL	2400
DL10034.226	CORA 400 EVG	400	105	GX24q-3	2 x 26W TC-TEL	3600
DL10036.122	CORA 400 EVG	400	105	2GX13	1 x 22W T16-R	1800
Glas Ø 450 mm						
DL10036.1014	CORA 450 E27	450	115	E27	3 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	2805/ 3300
DL10037.242	CORA 450 EVG	450	115	GX24q-4	2 x 26-42 W TC-TEL	3600-6400
DL10038.236	CORA 450 EVG	450	115	2G10	2 x 36W TC-F	5600

ESL: Energiesparlampe

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108



Glas Ø 320 mm						
DL10032.213.N	CORA 320 EVG.N	320	95	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL einz. EVG	1800
Glas Ø 400 mm						
DL10034.218.N	CORA 400 EVG.N	400	105	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL einz. EVG	2400
DL10034.226.N	CORA 400 EVG.N	400	105	GX24q-3	2 x 26W TC-TEL einz. EVG	3600
Glas Ø 450 mm						
DL10037.226.N	CORA 450 EVG.N	450	115	GX24q-4	2 x 26-42 W TC-TEL einz. EVG	3600-6400
DL10038.236.N	CORA 450 EVG.N	450	115	2G10	2 x 36W TC-F einz. EVG	5600

OPTIONEN

Oberflächen
silber lackiert

Notlichtversion
Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version
Auf Anfrage

**Kunststoff
Version**
Seite:72



dimmbar
1-10 V
DALI

Optionen

DURIA® Wand- und Deckenleuchte CORA RING

Eine unaufdringliche Leuchtenform für die moderne Raumgestaltung mit klaren zylindrischen Konturen.

Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Zierring aus Aluminium mit verschiedenen Oberflächen, Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen
Glas Ø 320 mm		Ring Ø				
DL10032.1014.R	CORA RING 320 E27	350	95	E27	1 x 60W A60 / 1 x 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10032.118.R	CORA RING 320 EVG	350	95	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL10032.126.R	CORA RING 320 EVG	350	95	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
DL10032.213.R	CORA RING 320 EVG	350	95	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
Glas Ø 400 mm		Ring Ø				
DL10033.2018.R	CORA RING 400 E27	450	105	E27	2 x 75W A60/ 18W FCY-ESL	1870/ 2200
DL10034.218.R	CORA RING 400 EVG	450	105	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL	2400
DL10034.226.R	CORA RING 400 EVG	450	105	GX24q-3	2 x 26W TC-TEL	3600
DL10036.122.R	CORA RING 400 EVG	450	105	2GX13	1 x 22W T16-R	1800
ESL: Energiesparlampe						
Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108						
Glas Ø 320 mm		Ring Ø				
DL10032.213.R.N	CORA RING 320 EVG.N	350	95	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL einz. EVG	1800
Glas Ø 400 mm						
DL10034.218.R.N	CORA RING 400 EVG.N	450	105	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL einz. EVG	2400
DL10034.226.R.N	CORA RING 400 EVG.N	450	105	GX24q-3	2 x 26W TC-TEL einz. EVG	3600



Oberflächen

Dekorierung:
Weiß
Nickel matt
Chromglänzend
Messingfarbig matt
Messingfarbig glänzend

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Auf Anfrage

Kunststoff Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI


OPTIONEN



DURIA® Wand- und Deckenleuchte LOTTA

Die klassische, ruhige und schöne Symmetrie einer Halbkugel in Verbindung mit perfekter Lichtleistung.

Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt-Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen
Glas Ø 250 mm						
DL10084.1014	LOTTA 250 E27	250	125	E27	1 x 60 W A60/ 14 W FCY-ESL	710/ 800
DL10084.113	LOTTA 250 EVG	250	125	G24q-1	1 x 13 W TC-DEL	900
DL10084.118	LOTTA 250 EVG	250	125	GX24q-2	1 x 18 W TC-TEL	1200
Glas Ø 350 mm						
DL10085.2014	LOTTA 350 E27	350	175	E27	2 x 60 W A60/ 14 W FCY-ESL	1420/ 1600
DL10085.1018	LOTTA 350 E27	350	175	E27	1 x 100 W A60/ 18 W FCY-ESL	1340/1100
DL10085.126	LOTTA 350 EVG	350	175	GX24q-3	1 x 26 W TC-DEL	1800
DL10085.118	LOTTA 350 EVG	350	175	GX24q-2	1 x 18 W TC-DEL	1200
DL10085.213	LOTTA 350 EVG	350	175	GX24q-1	2 x 13 W TC-DEL	1800
Glas Ø 450 mm						
DL10086.2018	LOTTA 450 E27	450	225	E27	2 x 75 W A60/ 18 W FCY-ESL	1870/ 2200
DL10086.218	LOTTA 450 EVG	450	225	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL	2400
DL10086.226	LOTTA 450 EVG	450	225	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL	3600
DL10086.232	LOTTA 450 EVG	450	225	GX24q-3	2 x 26-32 W TC-TEL	3600-4800

ESL: Energiesparlampe

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108

DL10085.213.N	LOTTA 350 EVG.N	350	175	GX24q-1	2 x 13 W TC-DEL einz. EVG	1800
DL10086.226.N	LOTTA 450 EVG.N	450	225	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL einz. EVG	3600
DL10086.232.N	LOTTA 450 EVG.N	450	225	GX24q-3	2 x 32 W TC-TEL einz. EVG	4800
DL10086.218.N	LOTTA 450 EVG.N	450	225	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL einz. EVG	2400



OPTIONEN

Oberflächen

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Seite:68

Kunststoff
Version



Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

DURIA® Wand- und Deckenleuchte LOTTA RING

Die klassische, ruhige und schöne Symmetrie einer Halbkugel in Verbindung mit perfekter Lichtleistung, Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Zierring aus Aluminium mit verschiedenen Oberflächen und Farben, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen, elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt- Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen
Glas Ø 350 mm						
DL10085.2014.RX	LOTTA RING 350 E27	350	175	E27	2 x 60W A60/ 14 W FCY-ESL	1420/ 1600
DL10085.1018.RX	LOTTA RING 350 E27	350	175	E27	1 x 100W A60/ 18 W FCY -ESL	1340/ 1100
DL10085.126.RX	LOTTA RING 350 EVG	350	175	GX24q-3	1 x 26 W TC-DEL	1800
DL10085.118.RX	LOTTA RING 350 EVG	350	175	GX24q-2	1 x 18 W TC-DEL	1200
DL10085.213.RX	LOTTA RING 350 EVG	350	175	GX24q-1	2 x 13 W TC-DEL	1800
Glas Ø 450 mm						
DL10086.2018.RX	LOTTA RING 450 E27	450	225	E27	2 x 75 W A60/ 18 W FCY-ESL	1870/ 2200
DL10086.218.RX	LOTTA RING 450 EVG	450	225	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL	2400
DL10086.226.RX	LOTTA RING 450 EVG	450	225	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL	3600
DL10086.232.RX	LOTTA RING 450 EVG	450	225	GX24q-3	2 x 26-32 W TC-TEL	3600-4800
ESL: Energiesparlampe						
Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108						
DL10085.213.N.RX	LOTTA RING 350 EVG.N	350	175	GX24q-1	2 x 13 W TC-DEL einz. EVG	1800
DL10086.226.N.RX	LOTTA RING 450 EVG.N	450	225	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL einz. EVG	3600
DL10086.232.N.RX	LOTTA RING 450 EVG.N	450	225	GX24q-3	2 x 32 W TC-TEL einz. EVG	4800
DL10086.218.N.RX	LOTTA RING 450 EVG.N	450	225	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL einz. EVG	2400



Oberflächen

Dekorring:
Weiß
Nickel matt
Chromglänzend
Messingfarbig matt
Messingfarbig glänzend

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Auf Anfrage

Kunststoff Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

OPTIONEN



DURIA® Wand- und Deckenleuchte PAOLA

Sehr flach an der Wand anliegende Leuchte, ohne dass die Metallarmatur zu sehen ist. Wanne aus hochwertigem, gebogenem Glas weiß matt oder glänzend mit exklusivem Kristallrand. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Unauffällige Halteklammern mit Federzug zur einfachen Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen
Glas Ø 320 mm						
DL10077.1023	PAOLA 320 E27	320	50	E27	1 x 100 W A60 /3x 23 W LL-ESL	1340/ 1500
DL10077.1118	PAOLA 320 EVG	320	50	GX24q-2	1 x 18 W TC-TEL	1200
DL10077.1126	PAOLA 320 EVG	320	50	GX24q-3	1 x 26 W TC-TEL	1800
DL10077.122	PAOLA 320 EVG	320	50	2GX13	1 x 22 W T16-R	1800
Glas Ø 420 mm						
DL10078.2018	PAOLA 420 E27	420	60	E27	2 x 75 W A60/3x 18 W FCY-ESL	1870/2200
DL10078.218	PAOLA 420 EVG	420	60	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL	2400
DL10078.140	PAOLA 420 EVG	420	60	2GX13	1 x 40 W T16-R	3300
DL10078.226	PAOLA 420 EVG	420	60	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL	3600
Glas Ø 540 mm						
DL10079.3023	PAOLA 540 E27	540	80	E27	3 x 100W A60/ 3x 23 W LL-ESL	4020/4500
DL10079.5522	PAOLA 540 EVG	540	80	2GX13	1x 55W + 1x 22W T16-R	6000

ESL: Energiesparlampe

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108



DL10078.218.N	PAOLA 420 EVG.N	420	60	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL einz. EVG	2400
DL10078.226.N	PAOLA 420 EVG.N	420	60	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL einz. EVG	3600
DL10079.5522.N	PAOLA 540 EVG.N	540	80	2GX13	1x55 W+ 1x22W T16-R einz. EVG	6000

OPTIONEN

Oberflächen

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Seite: 67

Kunststoff
Version


Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

DURIA® Wand- und Deckenleuchte LEDA

Attraktive Glasleuchte, bestehend aus einem hochwertigem, mundgeblasenem Glas- Ring und einer weißen Glasabdeckscheibe. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen, Schraubverbindungen zur Glasbefestigung. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen
Glas Ø 250 mm						
DL10090.1018	LEDA 250 E27	250	70	E27	1 x 100 W A60/ 18 W FCY -ESL	1340/1100
DL10090.118	LEDA 250 EVG	250	70	GX24q-2	1 x 18 W TC-TEL	1200
Glas Ø 300 mm						
DL10081.122	LEDA 300EVG	300	80	2GX13	1 x 22 W T16-R	1800
DL10081.213	LEDA 300EVG	300	80	GX24q-1	2 x 13 W TC-DEL	1800
Glas Ø 400 mm						
DL10082.2018	LEDA 400 E27	400	80	E27	2 x 75 W A60/ 18 W FCY-ESL	1870/2200
DL10082.140	LEDA 400 EVG	400	80	2GX13	1 x 40 W T16-R	3300
DL10082.218	LEDA 400 EVG	400	80	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL	2400
Glas Ø 450 mm						
DL10083.300	LEDA 450 E27	450	90	E27	3 x 100 W A60/30 W LL-ESL	4020/4500
DL10083.2255	LEDA 450 EVG	450	90	2GX13	1 x 55 W + 1 x 22 W T16-R	6000
DL10083.242	LEDA 450 EVG	450	90	GX24q-4	2 x 26-42 W TC-TEL	3600-6400

ESL: Energiesparlampe

Notlichtausführung" Einzel-EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108



DL10081.213.N	LEDA 300 EVG.N	300	80	GX24q-1	2 x 13 W TC-DEL einz EVG	1800
DL10082.218.N	LEDA 400 EVG.N	400	80	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL einz. EVG	2400
DL10083.2255.N	LEDA 450 EVG.N	450	90	2GX13	1 x 55W + 1 x 22W T16-R einz EVG	6000
DL10083.242.N	LEDA 450 EVG.N	450	90	GX24q-3	2 x 26-42 W TC-DEL einz. EVG	3600-6400

Oberflächen

Gold lackiert

Andere Farben auf Anfrage

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h

LED Version

Seite 66


Kunststoff Version

Nein

dimmbar


1-10 V
DALI

OPTIONEN

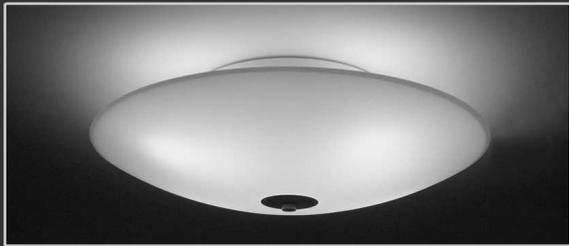

DURIA® Wand- und Deckenleuchte BIG DISK

Eine beeindruckende Glasleuchte, die mit ihrer Größe und enormen Lichtleistung überzeugt. Glaskörper aus zwei übereinanderliegenden, hochwertigen, gebogenen Glasscheiben, weiß satiniert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm². Mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, zwei Leitungseinführungen, elektronisches Vorschaltgerät (EVG) zentrale Gewindestange, Sicherungsmutter und Zierkappe mit verschiedenen Oberflächen zur Glashalterung.



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen
Glas Ø 500 mm						
DL10063.3023	Big Disk 500 E27	500	100	E27	3 x 23W LL-ESL	4500
DL10063.155	Big Disk 500 EVG	500	100	2GX13	1 x 55W T16-R	4200
DL10063.242	Big Disk 500 EVG	500	100	GX24q-4	2 x 42W TC-TEL	6400
Glas Ø 600 mm						
DL10064.4018	Big Disk 600 E27	600	110	E27	4 x 18W FCY-ESL	6000
DL10064.336	Big Disk 600 EVG	600	110	2G10	3 x 36W TC-F	8400
DL10064.342	Big Disk 600 EVG	600	110	GX24q-4	3 x 42W TC-TEL	9600
Glas Ø 700 mm						
DL10065.6023	Big Disk 700 E27	700	115	E27	6 x 23W LL-ESL	9000
DL10065.436	Big Disk 700 EVG	700	115	2G10	4 x 36W TC-F	11200
DL10065.5560	Big Disk 700 EVG	700	115	2GX13	1 x 55W+ 1 x 60W T16-R	12800
					ESL: Energiesparlampe	
Notlichtausführung" Einzel EVG" getrennt schaltbar, entsprechend DIN VDE 0108						
						
Glas Ø 500 mm						
DL10063.242.N	Big Disk 500 EVG.N	500	100	GX24q-4	2 x 42W TC-TEL einz. EVG	6400
Glas Ø 600 mm						
DL10064.336.N	Big Disk 600 EVG.N	600	110	2G10	3 x 36W TC-F einz. EVG	8400
DL10064.342.N	Big Disk 600 EVG.N	600	110	GX24q-4	3 x 42W TC-TEL einz. EVG	9600
Glas Ø 700 mm						
DL10065.436.N	Big Disk 700 EVG.N	700	115	2G10	4 x 36W TC-F einz. EVG	11200
DL10065.5560.N	Big Disk 700 EVG.N	700	115	2GX13	1 x 55W+ 1 x 60W T16-R e.EVG	12800



Oberflächen Zierkappe Weiß Nickel matt Chromglänzend Messingfarbig matt Messingfarbig glänzend	Notlichtversion Einzelbatteriesystem 1-3h Zentralbatterie- System mit USW	LED Version Nein	Kunststoff Version Nein	dimmbar 1-10 V DALI	
---	--	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

DURIA® Wand- und Deckenleuchte QUADRO G

Geometrisch klare, quadratische Leuchtenform für die Architektur. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Socket	Bestückung	Lumen
Glas 200x200 mm							
DL10093.1014	Quadro G 200 E27	195	100	195	E27	1 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10093.113	Quadro G 200 EVG	195	100	195	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900
Glas 240x240 mm							
DL10094.1014	Quadro G 240 E27	240	100	240	E27	1 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	710/ 800
DL10094.113	Quadro G 240 EVG	240	100	240	GX24q-1	1 x 13W TC-TEL	900
DL10094.118	Quadro G 240 EVG	240	100	240	GX24q-2	1 x 18W TC-TEL	1200
Glas 300x300 mm							
DL10095.2014	Quadro G 300 E27	295	90	295	E27	2 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	1420/1600
DL10095.1018	Quadro G 300 E27	295	90	295	E27	1 x100W A60/ 18W FCY-ESL	1340/1100
DL10095.118	Quadro G 300 EVG	295	90	295	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL10095.126	Quadro G 300 EVG	295	90	295	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
DL10095.213	Quadro G 300 EVG	295	90	295	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800

ESL: Energiesparlampe



Oberflächen	Notlichtversion Auf Anfrage	LED Version Auf Anfrage	Kunststoff Version Seite 46	dimmbar 1-10 V DALI	OPTIONEN
-------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------



DURIA® Deckenleuchte LUNA FIX

Kugelleuchte fest montiert, um auch für geringere Raumhöhen die Ästhetik einer Kugel wirken zu lassen. Kugel aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, andere Oberflächen optional. Einfache, sichere Schraubklemme zur Glasbefestigung und für eine Ein- Mann- Montage. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Ø	Socket	Bestückung	Lumen
Glas Ø 250 mm					
KD10001.1014	LUNA FIX 250 E27	250	E27	1 x 60 W A60 / 14 W FCY-ESL	710/ 800
KD10003.118	LUNA FIX 250 EVG	250	GX24q-2	1 x 18 W TC-TEL	1200
Glas Ø 300 mm					
KD10002.1018	LUNA FIX 300 E27	300	E27	1 x 75 W A60 / 18 W FCY-ESL	935/ 1100
KD10004.118	LUNA FIX 300 EVG	300	GX24q-2	1 x 18 W TC-DEL	1200
KD10004.126	LUNA FIX 300 EVG	300	GX24q-2	1 x 26 W TC-TEL	1800
Glas Ø 350 mm					
KD10005	LUNA FIX 350 E27	350	E27	1 x 100 W A65 / 30 W LL-ESL	1340/ 1500
KD10007	LUNA FIX 350 EVG	350	GX24q-3	1 x 26-42 W TC-TEL	1800-3200
Glas Ø 400 mm					
KD10009	LUNA FIX 400 E27	400	E27	1 x 150 A65 W / 30 W FCY-ESL	2160/ 1900
KD10010	LUNA FIX 400 EVG	400	GX24q-3	1 x 26-42 W TC-TEL	1800-3200
KL10008	LUNA FIX 400 EVG	400	GX24q-5	1 x 57 W TC-TEL	4300
Glas Ø 450 mm					
KD10015	LUNA FIX 450 E27	450	E27	2 x 150 W A65/ 30 W LL-ESL	4320/ 5400
KI 10016	LUNA FIX 450 EVG	450	GX24q-4	2 x 26-42 W TC-TEL	3600-6400
Glas Ø 500 mm					
KD10017	LUNA FIX 500 E27	500	E27	3 x 100 W A60/30 W LL-ESL	4020/4500
KD10018	LUNA FIX 500 EVG	500	GX24q-5	2 x 57 W TC-TEL	8600

ESL: Energiesparlampe

OPTIONEN

Oberflächen

Armatur:
Weiß
Nickel matt
Chromglänzend

Notlichtversion

Auf Anfrage

LED Version

Auf Anfrage

Kunststoff
Version

Auf Anfrage

dimmbar

1-10 V
DALI


DURIA® Wand- und Deckenleuchte LINA **



Leuchte für die moderne Raumgestaltung mit klaren zylindrischen Konturen. Die Metallarmatur ist dabei das optische Gestaltungselement. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Metallarmatur mit Nickel matt Dekor. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.



** Liefer- Hinweis Seite 1



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen
---------------	------	---	------	--------	------------	-------

Glas Ø 295 mm

DL10090.122	LINA EVG	295	60	2GX13	1 x 22 W T16-R	1800
-------------	----------	-----	----	-------	----------------	------

DURIA® Wandleuchte AIDA WALL

Ansprechende und neutrale Leuchtenform für viele Anwendungsgebiete im Objektbereich. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Halteschrauben zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Breite	Höhe	Tiefe	Sockel	Bestückung	Lumen
---------------	------	--------	------	-------	--------	------------	-------

Glas 260x 130x 130mm

WL10058.114	AIDA Wall 260 E27	260	130	130	E27	1 x 14W FCY-ESL	800
WL10058.118	AIDA Wall 260 EVG	260	130	130	GX24q-2	1 x 18W TC-TEL	1200

Glas 310x 166x 135mm

WL10059.118	AIDA Wall 310 E27	310	166	135	E27	1 x 18W FCY-ESL	1100
WL10059.132	AIDA Wall 310 EVG	310	166	135	GX24q-3	1 x 26-32W TC-TEL	1800- 2400

Glas 350x 175x 140mm


WL10060.118	AIDA Wall 360 E27	360	175	140	E27	1 x 18W FCY-ESL	1100
WL10060.132	AIDA Wall 360 EVG	360	175	140	GX24q-3	1 x 26-32W TC-TEL	1800-2400
WL10060.142	AIDA Wall 360 EVG	360	175	140	GX24q-4	1 x 42 W TC-TEL	3200

ESL: Energiesparlampe

Oberflächen	Notlichtversion	LED Version	Kunststoff Version	dimmbar	OPTIONEN
	LINA : nein AIDA WALL: Auf Anfrage	nein	nein	LINA:nein AIDA WALL: 1-10V Dali	

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.

DURIA® Wand-und Spiegelleuchten

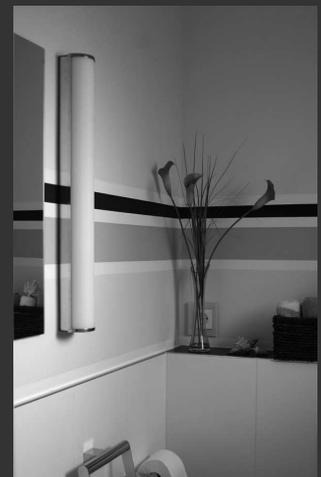


DURIA® Wand-und Spiegelleuchten

Glas



AXIS	26
MONA	26
NORA 2	27
URMA	27
RONA S	28
RONA R	28
SARA	28
TANIA	29
CUBIO	30
PIT	30
LOLA	31
VARO	31



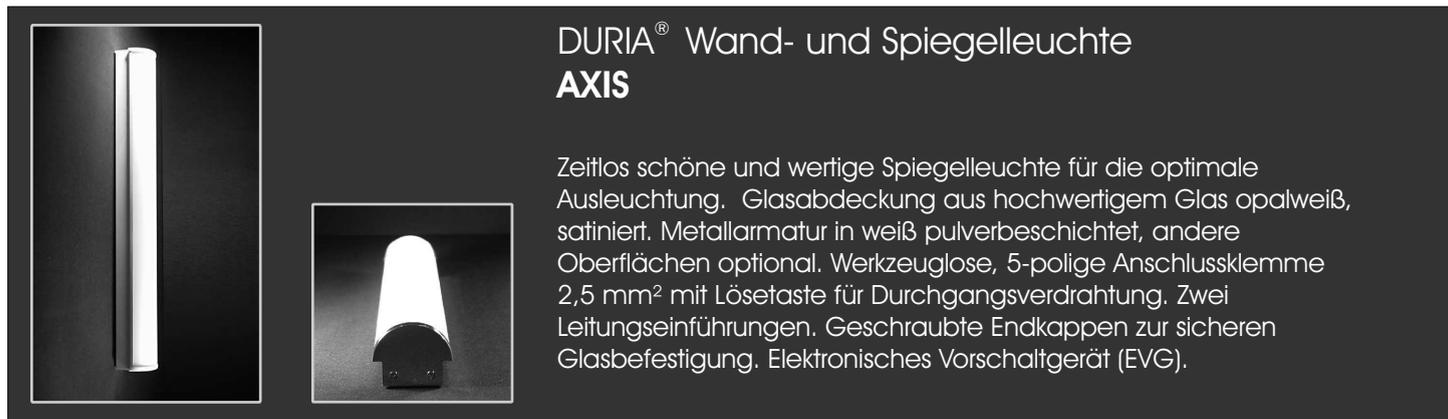


DURIA® Wand- und Spiegelleuchte AXIS

Zeitlos schöne und wertige Spiegelleuchte für die optimale Ausleuchtung. Glasabdeckung aus hochwertigem Glas opalweiß, satiniert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, andere Oberflächen optional. Werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Geschraubte Endkappen zur sicheren Glasbefestigung. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

230V       

Bestellnummer	Name	Länge	Breite	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen
Glaslänge 400 mm							
WL10021.2014	AXIS 400 E27	400	60	80	E27	2 x 14W FCY-ESL	1600
WL10021	AXIS 400 EVG	400	60	80	2G11	1 x 24W TC-L EVG	1800
Glaslänge 600 mm							
WL10022.3014	AXIS 600 E27	600	60	80	E27	3 x 14W FCY-ESL	2400
WL10022	AXIS 600 EVG	600	60	80	G5	1 x 14W T5	1200
WL10023	AXIS 600 EVG	600	60	80	G5	1 x 24W T5	1750
WL10024	AXIS 600 EVG	600	60	80	2G11	1 x 36W TC-L	2900

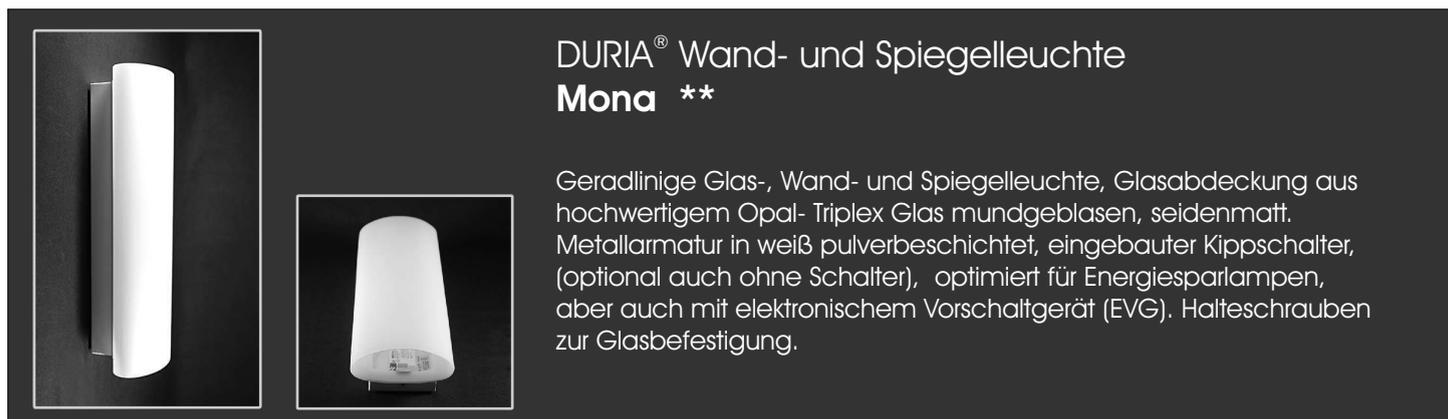

DURIA® Wand- und Spiegelleuchte Mona **

Geradlinige Glas-, Wand- und Spiegelleuchte, Glasabdeckung aus hochwertigem Opal-Triplex Glas mundgeblasen, seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, eingebauter Kippschalter, (optional auch ohne Schalter), optimiert für Energiesparlampen, aber auch mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Halteschrauben zur Glasbefestigung.

230V       

** Liefer- Hinweis Seite 1

Bestellnummer	Name	Länge	Breite	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen
Glaslänge 300 mm							
WL10025	Mona 300 E14	300	100	145	E14	2 x 10W FCY-ESL	1000
WL10025.118	Mona 300 EVG	300	100	145	2G11	1 x 18W TC-L	1800
Glaslänge 400 mm							
WL10026	Mona 400 E27	400	100	145	E27	2 x 14W FCY-ESL	1600
WL10026.124	Mona 400 EVG	400	100	145	2G11	1 x 24W TC-L	1800
WL10026.218	Mona 400 EVG	400	100	145	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL	2400
Glaslänge 600 mm							
WL10027	Mona 600 E27	600	100	145	E27	3 x 14W FCY-ESL	2400
WL10027.136	Mona 600 EVG	600	100	145	2G11	1 x 36W TC-L	2900

ESL: Energiesparlampe

OPTIONEN

Oberflächen

AXIS Armatur
Chromglänzend
silberfarbig lackiert

Notlichtversion

Axis: nein
MONA : Auf Anfrage

LED Version

AXIS Seite: 78
MONA: nein

Kunststoff Version

AXIS Seite:52
MONA: nein

dimmbar


AXIS: Auf Anfrage
MONA : nein

DURIA® Wand- und Spiegelleuchte NORA 2 **

Dezente Wandleuchte. Glasabdeckung gebogenes Glas, opalweiß, satiniert oder exklusiv glänzend mit 5 mm Kristallrand. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, optimiert für Energiesparlampen aber auch mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Verchromte Federbügel zur einfachen und schonenden Glasbefestigung.



** Liefer- Hinweis Seite 1



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Socket	Bestückung	Lumen
Glashöhe 215 mm							
WL10028.1014	Nora 215 E14	215	80	150	E14	1 x 14W FCY-ESL	800
Glashöhe 285 mm							
WL10029.1014	Nora 285 E27	285	112	150	E27	1 x 14W FCY-ESL	800
WL10029.1018	Nora 285 E27	285	112	150	E27	1 x 18W FCY-ESL	1100
WL10029.126	Nora 285 EVG	285	112	150	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800

ESL: Energiesparlampe

DURIA® Wand- und Spiegelleuchte URMA **

Dezente und elegante Leuchtenform für den allgemeinen Objektbereich. Glaskörper aus gebogenem Glas, satiniert, wertige, solide Metallarmatur im nickelmatt - Design, für Energiesparlampen optimiert. Halteschrauben zur Glasbefestigung.



** Liefer- Hinweis Seite 1



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Socket	Bestückung	Lumen
WL10054.114	URMA E14	215	90	170	E14	1x 10W FCY-ESL	500

ESL: Energiesparlampe

Oberflächen	Notlichtversion	LED Version	Kunststoff Version	Dimmbar	OPTIONEN
NORA>Glasabdeckung weiß satiniert weiß glänzend mit Kristallrand farbig mit Foto-Design auf Anfrage	nein	NORA: mit RETROFIT auf Anfrage URMA: nein	nein	nein	

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für RETROFIT A60,max.12W geeignet.



DURIA® Wand- und Spiegelleuchte RONA **

Geometrisch klare, quadratische oder runde Leuchtenform für die Architektur. Glaskörper aus hochwertigem, gebogenem Glas opalweiß, satiniert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, elektronisches Vorschaltgerät (EVG), drehbare Metallrasten zur sicheren Glasbefestigung.



** Liefer- Hinweis Seite1



Bestellnummer	Name	Länge	Breite	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen
Glas Quadrat 320x320 mm							
WL10041.122	RONA S 320 EVG	320	320	58	2GX13	1 x 22W T16-R	1800
Glas Kreis 295 mm							
WL10042.122	RONA R 295 EVG	295	295	58	2GX13	1 x 22W T16-R	1800



DURIA® Wand- und Spiegelleuchte SARA

Elegante, leistungsstarke und vielseitig verwendbare Wand- und Spiegelleuchte, Glasabdeckung aus hochwertigem Glas, gebogen opalweiß oder exklusiv glänzend mit Kristallrand oder weiß satiniert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Endkappen weiß, optional verchromt, elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Zwei Halteschrauben zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Länge	Breite	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen
Glashöhe 320 mm							
WL10043.118	SARA 320 EVG	320	200	80	2G11	1 x 18W TC-L	1200
WL10043.124	SARA 320 EVG	320	200	80	2G10	1 x 24W TC-F	1700
WL10043.136	SARA 320 EVG	320	200	80	2G10	1 x 36W TC-F	2800
WL10043.218	SARA 320 EVG	320	200	80	GX24q-2	2 x 18w TC-DEL	2400
WL10043.226	SARA 320 EVG	320	200	80	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
Glashöhe 370 mm							
WL10044.224	SARA 370 EVG	370	245	90	2G11	2 x 24W TC-L	3400
WL10044.242	SARA 370 EVG	370	245	90	GX24q-4	2 x 26-42W TC-TEL	3600-6400
Glashöhe 400 mm							
WL10045.236	SARA 400 EVG	400	350	90	2G10	2 x 36W TC-F	5600

OPTIONEN

Oberflächen
RONA:-
SARA: Endkappen
Weiß
Chromglänzend

Notlichtversion
RONA:nein
SARA>Auf Anfrage


LED Version
RONA:nein
SARA>Auf Anfrage

**Kunststoff
Version**
RONA:nein
SARA:Seite 51

dimmbar
RONA:nein
SARA:1-10V
Dall

DURIA® Wand- und Spiegelleuchte TANIA

Die schlanke und sehr gut ausgeleuchtete Spiegelleuchte steht für viel Licht und für zeitloses Design. Glasabdeckung aus hochwertigem Glas, gebogen opalweiß, exklusiv glänzend mit Kristallrand oder weiß satiniert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Endkappen weiß, optional verchromt mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Zwei Halteschrauben zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Socket	Bestückung	Lumen
Glaslänge 400 mm							
WL10049.124	TANIA 400 EVG	400	60	70	2G11	1 x 24W TC-L	1700
Glaslänge 600 mm							
WL10050.124	TANIA 600 EVG	600	60	70	G5	1 x 24W T16	1750
WL10050.136	TANIA 600 EVG	600	60	70	2G11	1 x 36W TC-L	2900
Glaslänge 960 mm							
WL10051.139	TANIA 960 EVG	960	60	70	G5	1 x 39W T16	3100



Oberflächen

Endkappe
Weiß
Chromglänzend

Notlichtversion

Nein

LED Version

Seite:79

Kunststoff Version

Seite:51

dimmbar

1-10 V
DALI

OPTIONEN



DURIA® Wand- und Spiegelleuchte CUBIO **


Harmonische, quadratische Leuchtenform mit betont weichen Konturen für die besondere Architektur. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, elektronisches Vorschaltgerät (EVG), Halteschrauben zur Glasbefestigung.



** Liefer- Hinweis Seite1



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Sockel	Bestückung	Lumen*
DL10091	CUBIO 250 EVG	250	85	250	GR 8	1x16W TC-DD	1050
DL10092	CUBIO 300 EVG	300	85	300	GR 8	1x16W TC-DD	1050
DL10096	CUBIO 350 EVG	345	85	345	GX24q-2	2x18W TC-DEL	2400

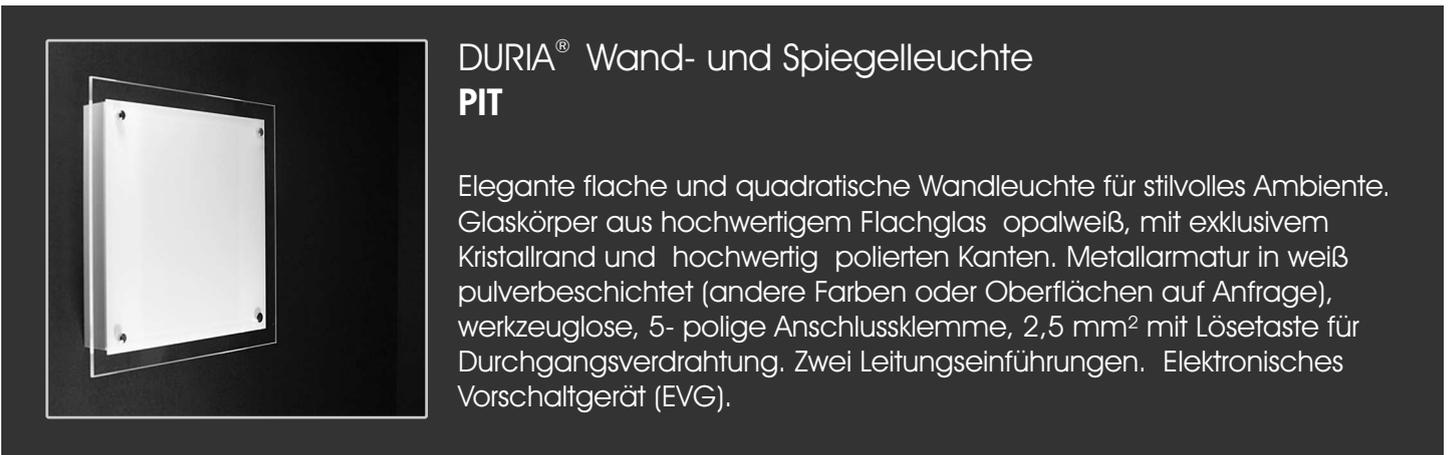

DURIA® Wand- und Spiegelleuchte PIT

Elegante flache und quadratische Wandleuchte für stilvolles Ambiente. Glaskörper aus hochwertigem Flachglas opalweiß, mit exklusivem Kristallrand und hochwertig polierten Kanten. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet (andere Farben oder Oberflächen auf Anfrage), werkzeuglose, 5- polige Anschlussklemme, 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Sockel	Bestückung	Lumen*
Glas 250x 250x 6mm							
DL10100.113	PIT 250x250	250	70	250	GX24q-1	1 x 13W TC-DEL	900
Glas 360x 360x 6mm							
DL10101.218	PIT 360 x 360	360	70	360	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL10101.124	PIT 360 x 360	360	70	360	2G10	1 x 24W TC-F	1700
Glas 420x 420x 6mm							
DL10102.224	PIT 420 x 420	420	70	420	2G10	2 x 24W TC-F	3400
DL10102.136	PIT 420 x 420	420	70	420	2G10	1 x 36W TC-F	2800
Glas 470x 470x 6mm							
DL10103.236	PIT 470 x 470	470	70	470	2G10	2 x 36W TC-F	5600
DL10103.2255	PIT 470 x 470	470	70	470	2GX13	1x 22W + 1x 55W T16-R	6000

OPTIONEN

Oberflächen
CUBIO:-

PIT Gehäuse
Weiß
Edelstahl poliert
Silber lackiert

Notlichtversion
CUBIO: nein

PIT Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System

LED Version

CUBIO: nein
PIT: Seite 69

**Kunststoff
Version**

CUBIO: nein
PIT: auf Anfrage

Dimmbar

CUBIO: nein
PIT: 1-10V
Dali

DURIA® Wand- und Spiegelleuchte

LOLA **

Schlanke, offene Leuchtenform mit betont eleganten Konturen. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, optimiert für Energiesparlampen mit Schraubsockel, aber auch mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Halteschrauben zur Glasbefestigung.



** Liefer- Hinweis Seite 1



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Sockel	Bestückung	Lumen*
Glaslänge 282 mm							
WL 10056.1010	LOLA 300 E14	282	83	108	E14	1 x 9 W ESL/ 10 W FCY-ESL	500
WL 10056.118	LOLA 300 EVG	282	83	108	GX24q-2	1 x 18 W TC-DEL	1200
Glaslänge 383 mm							
WL 10057.2010	LOLA 400 E14	383	91	108	E14	2 x 9 W ESL/ 10 W FCY-ESL	1000
WL10057.124	LOLA 400 EVG	383	91	108	2G11	1 x 24 W TC-L	1700

ESL: Energiesparlampe

DURIA® Wand- und Spiegelleuchte

VARO **

Spezielle und interessante Leuchtenform für den Lese- und Schlafbereich. Glaskörper aus gebogenem Glas, satiniert, verstellbar. Wertige Metallarmatur in Nickelmatt - Design, für Energiesparlampen optimiert. Halteschrauben zur Glasbefestigung.



** Liefer- Hinweis Seite 1



Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Sockel	Bestückung	Lumen*
WL10055.1014	VARO E14	120	100	235	E14	1 x 10W FCY	500

Oberflächen	Notlichtversion	LED Version	Kunststoff Version	Dimmbar		OPTIONEN
Nein	Nein	Nein	Nein	Nein		

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.


DURIA® Pendelleuchten

GLAS



DURIA® Pendelleuchten

LUNA VERRA	34
DURIO	35
LIVIO	35
FLOOT	36
ELLY	36
BIGDISK P	37
BEA P	38
LOTTA P	39
SAPHIRA P	39

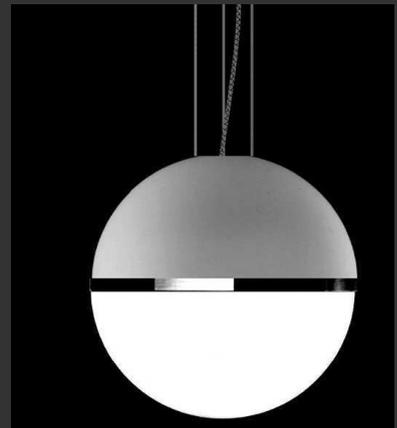



DURIA® Pendelleuchte LUNA VERRA

Die perfekte Leuchtenform. Zeitlos schöne, universell einsetzbare Kugelleuchte, die sich problemlos in sämtliche Design- und Stilrichtungen integrieren lässt. Leuchtenkörper aus hochwertigem Opal- Triplex- Glas, mundgeblasen. Baldachin, Glasabdeckung und Rohrabschnitt aus Stahl, weiß pulverlackiert, optional andere Farben und Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, elektronisches Vorschaltgerät in der Kugel integriert. Standardlänge 1500 mm mit Glaskörper.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Socket	Bestückung	Lumen
Glas Ø 250 mm					
KL10001	LUNA VERRA 250 E27	250	E27	1 x 60W A60 / 14W FCY-ESL	710/ 800
KL10003	LUNA VERRA 250 EVG	250	GX24q-2	1 x 18W TC-TEL	1200
Glas Ø 300 mm					
KL10002	LUNA VERRA 300 E27	300	E27	1 x 75W A60 / 18W FCY-ESL	935/ 1100
KL10004	LUNA VERRA 300 EVG	300	GX24q-3	1 x 26W TC-TEL	1800
KL10004.118	LUNA VERRA 300 EVG	300	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
Glas Ø 350 mm					
KL10005	LUNA VERRA 350 E27	350	E27	1 x 100W A65 /30W LL-ESL	1340/ 1500
KL10007	LUNA VERRA 350 EVG	350	GX24q-3	1 x 26-32 W TC-TEL	1800-2400
Glas Ø 400 mm					
KL10009	LUNA VERRA 400 E27	400	E27	1 x 150 A65W /30 W LL-ESL	2160/ 1900
KL10010	LUNA VERRA 400 EVG	400	GX24q-3	1 x 26-42W TC-TEL	1800-3200
KL10008	LUNA VERRA 400 EVG	400	GX24q-5	1 x 57 W TC-TEL	4300
Glas Ø 450 mm					
KL10015	LUNA VERRA 450 E27	450	E27	1 x 200W / 30W LL-ESL	3040/1900
KI 10016	LUNA VERRA 400 EVG	450	GX24q-4	2 x 26-42W TC-TEL	3600-6400
Glas Ø 500 mm					
KL10017	LUNA VERRA 500 E27	500	E27	1 x 200W / 30W LL-ESL	3040/1900
KL10018	LUNA VERRA 500 EVG	500	GX24q-5	2 x 57W TC-TEL	8600

ESL: Energiesparlampe

OPTIONEN

Oberflächen

Weiß
Nickel matt
Chrom
Messing auf Anfr.

Notlichtversion

Auf Anfrage

LED Version

Seite:87

Kunststoff Version

Seite:92

dimmbar

1-10 V
DALI

DURIA® Pendelleuchte DURIO



Die schlichte und klare Zylinderform unterstreicht die Wirkung von guter Architektur, ohne selbst in den Vordergrund zu treten. Leuchtenkörper aus hochwertigem Opal-Triplex-Glas, mundgeblasen. Baldachin und Glashalterung aus Stahl, weiß pulverlackiert, optional andere Farben und Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt. Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, elektronisches Vorschaltgerät im Zylinder integriert. Standardlänge 1500 mm mit Glaskörper.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Länge	Socket	Bestückung	Lumen
Glas Ø 80 mm						
ZL10001	Durio 80 E14	80	250	E14	1 x 60W E14/ 10W FCY-ESL	710 / 630
ZL10002	Durio 80 12V	80	250	GY 6,35	1 x 75W/12V G6.35	1450
ZL10003	Durio 80 EVG	80	250	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
Glas Ø 120 mm						
ZL10004	Durio 120 E27	120	450	E27	1 x 150W A65 / 30W LL-ESL	2160 / 1900
ZL10005	Durio 120 12V	120	450	GY6,35	1 x 90W/12V -GY 6.35	1800
ZL10006	Durio 120 EVG	120	450	2G11	1 x 24W TC-L	1800
ZL10008	Durio 120 EVG	120	600	2G11	1 x 36W TC-L	2900
Glas Ø 160 mm						
ZL10009	Durio 160 EVG	160	500	2G11	1 x 24W TC-L	1800
ZL10007	Durio 160 EVG	160	600	2G11	1 x 36W TC-L	2900
ZL10010	Durio 160 EVG	160	800	2G11	1 x 55W TC-L	4800
Glas Ø 200 mm						
ZL10011	Durio 200 EVG	200	600	2G11	2 x 36W TC-L	5800
ZL10012	Durio 200 EVG	200	800	2G11	2 x 55W TC-L	9600

DURIA® Pendelleuchte LIVIO



Die etwas andere Zylinderform für modernes Design. Leuchtenkörper aus hochwertigem Opal- Triplex- Glas, mundgeblasen. Baldachin und Glashalterung aus Stahl, weiß pulverlackiert, optional andere Farben und Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt Kabel transparent, elektronisches Vorschaltgerät im Zylinder integriert. Standardlänge 1500 mm mit Glaskörper.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Länge	Socket	Bestückung	Lumen
ZL10039.311	LIVIO E27	120	450	E27	1 x 11W LL - 18W FCY-ESL	630-1200
ZL10039.124	LIVIO EVG	120	450	GX24q-2	1 x 18 W TC-DEL	1200

ESL: Energiesparlampe

Oberflächen

DURIO >Weiß
Nickel matt
Chrom
Messing auf Anfr.
LIVIO >Nickel matt
Chrom

Notlichtversion

DURIO: Auf Anfrage
LIVIO: nein

LED Version

DURIO: Seite 88
LIVIO: nein

Kunststoff Version

DURIO: Seite 57
LIVIO: nein

dimmbar

DURIO: 1-10 V DALI
LIVIO: nein

OPTIONEN



DURIA® Pendelleuchte FLOOT

Offene Leuchte mit direkter und indirekter Lichtwirkung, für lichtintensive, vertikale Objektbeleuchtung und allgemeine Raumbelichtung (auch in großer Höhe) Leuchtenkörper aus hochwertigem Opal-Triplex-Glas, mundgeblasen. Baldachin und Glasabdeckung aus Stahl, weiß pulverlackiert, (optional andere Farben und Oberflächen), Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele, je nach Größe mit Dreifach-Seilaufhängung Elektronisches Vorschaltgerät in der Leuchte integriert, teilweise externe Betriebsgeräte. Standardlänge 1500 mm mit Glaskörper.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Länge	Socket	Bestückung	Lumen*
Glas Ø 150 mm						
PL10000.1014	Floot 150 E27	150	160	E27	1 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	710/800
Glas Ø 250 mm						
PL10001.1023	Floot 250 E27	250	250	E27	1 x 100W A60 / 23W LL-ESL	1340/1500
PL10002.118	Floot 250 EVG	250	250	GX24q-2	1 x 18WTC-DEL	1200
PL10003.126	Floot 250 EVG	250	250	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
PL10004.132	Floot 250 EVG	250	250	GX24q-3	1 x 26-32W TC-TEL	1800-2400
Glas Ø 350 mm						
PL10007.1030	Floot 350 E27	350	400	E27	1 x 150W A65/ 30W LL-ESL	2160 /1900
PL10008.142	Floot 350 EVG	350	400	GX24q-4	1 x 26- 42W TC-TEL	1800-3200
PL10010.157	Floot 350 EVG	350	400	GX24q-5	1 x 57W TC-TEL	4300

ESL: Energiesparlampe



DURIA® Pendelleuchte ELLY

Die interessante Alternative zur Kugelleuchte. Leuchtenkörper aus hochwertigem Opal- Triplex- Glas, mundgeblasen. Baldachin, Glasabdeckung und Rohr aus Stahl, weiß pulverlackiert, optional andere Farben und Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt, stabile Montage über Pendelrohr. Elektronisches Vorschaltgerät in der Leuchte integriert, Standardlänge 1500 mm mit Glaskörper.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Länge	Socket	Bestückung	Lumen*
Glas Ø 350 mm						
PL10021.2018	Elly 350 E27	350	200	E27	2 x 75W A60/ 2 x 18W FCY-ESL	1870/ 2200
PL10022.218	Elly 350 EVG	350	200	GX24q-3	2 x 18W TC-TEL	2400
Glas Ø 480 mm						
PL10023.2030	Elly 480 E27	480	280	E27	2 x 150W A65 / 30W LL-ESL	4320/ 3800
PL10024.332	Elly 480 EVG	480	280	GX24q-3	3 x 26- 32W TC-TEL	5400-7200
PL10025.242	Elly 480 EVG	480	280	GX24q-4	2 x 42W TC-TEL	6400

OPTIONEN

Oberflächen
FLOOT Armatur
Weiß
Silberfarbig lackiert
Chrom und Nickel
matt auf Anfrage

Oberflächen
ELLY Armatur
Weiß
Nickel matt
Chrom
Messing auf Anfr.

Notlichtversion
FLOOT & ELLY
Auf Anfrage

LED Version
FLOOT & ELLY
Auf Anfrage

**Kunststoff
Version**
Nein

Dimmbar
1-10 V
DALI

DURIA® Pendeleuchte

BIG DISK P

Eine beeindruckende Glasleuchte, die mit ihrer Größe und enormen Lichtleistung überzeugt. Glaskörper aus zwei übereinander liegenden, hochwertigen, gebogenen Glasscheiben, weiß satiniert. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste. Dreifach-Seilabhängung, elektronisches Vorschaltgerät (EVG), zentrale Gewindestange, Sicherheitsmutter und Zierkappe mit verschiedenen Oberflächen zur Glashalterung. Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Dreifach-Stahlseil- Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 1500 mm. Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere Oberflächen optional), elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
Glas Ø 500 mm						
PL10027.3023	Big Disk P 500 E27	500	120	E27	3 x 100W A60/ 23W LL-ESL	4020/ 4500
PL10027.236	Big Disk P 500 EVG	500	120	2G10	2 x 36W TC-F	5600
PL10027.242	Big Disk P 500 EVG	500	120	GX24q-4	2 x 42W TC-TEL	6400
Glas Ø 600 mm						
PL10028.4018	Big Disk P 600 E27	600	150	E27	4 x 100W A60/ 18W FCY-ESL	5360/6000
PL10028.336	Big Disk P 600 EVG	600	150	2G10	3 x 36W TC-F	8400
PL10028.5520	Big Disk P 600 EVG	600	150	2GX13	1 x 55W + 20W T16-R	6000
PL10028.342	Big Disk P 600 EVG	600	150	GX24q-4	3 x 42W TC-TEL	9600

ESL: Energiesparlampe

Oberflächen

Zierkappe und Baldachin >
Weiß
Nickel matt
Chrom auf Anfrage

Notlichtversion

Auf Anfrage

LED Version

Nein


Kunststoff Version

Nein

dimmbar


1-10 V
DALI

OPTIONEN



DURIA® Pendelleuchte BEA P extraflach

Extra flaches Design, für stilistische Ansprüche und für eine sachlich moderne Atmosphäre. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet. Werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung. Kabel transparent, Dreifach-Stahlseil-Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 1500 mm. Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere Oberflächen optional), elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
Glas Ø 380 mm						
PL10030.2014	BEA P 380 E27	380	100	E27	2 x 14W FCY-ESL	1560
PL10030.218	BEA P 380 EVG	380	100	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
Glas Ø 440 mm						
PL10031.3014	BEA P 440 E27	440	110	E27	3 x 14W FCY-ESL	2340
PL10031.232	BEA P 440 EVG	440	110	GX24q-3	2 x 26-32W TC-DEL	3600-4800
Glas Ø 540 mm						
PL10032.3018	BEA P 540 E 27	540	110	E27	3 x 75W AGL/ 18W FCY-ESL	2790/3300
PL10032.318	BEA P 540 EVG	540	110	GX24q-2	3 x 18W TC-DEL	3600
PL10032.236	BEA P 540 EVG	540	110	2G10	2 x 36W TC-F	5600
PL10032.242	BEA P 540 EVG	540	110	GX24q-4	2 x 42W TC-TEL	6400
PL10032.326	BEA P 540 EVG	540	110	GX24q-3	3 x 26-32W TC-DEL	5400-7200
PL10032.155	BEA P 540 EVG	540	110	2GX13	1 x 55W T16-R	4200
PL10032.2255	BEA P 540 EVG	540	110	2GX13	1 x 22+55W T16-R	6000

ESL: Energiesparlampe



OPTIONEN

Oberflächen

Baldachin
Weiß
Nickel matt
Chrom auf Anfrage

Notlichtversion

Auf Anfrage

LED Version

Seite:89

Kunststoff Version

Nein

dimmbar

1-10 V
DALI

DURIA® Pendelleuchte LOTTA P




Die klassische, ruhige und schöne Symmetrie einer Halbkugel in Verbindung mit perfekter Lichtleistung. Leuchtenkörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt, Metallarmatur in weiß, pulverbeschichtet, werkzeuglose Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste, Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung, Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele, Dreifach-Stahlseil -Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 1500 mm. Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere Oberflächen optional), elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
Glas Ø 350 mm						
PL10034.2018	LOTTA P 350 E27	350	170	E27	2 x 75W AGL/18W FCY-ESL	1870/ 2200
PL10034.218	LOTTA P 350 EVG	350	170	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL	2400
PL10034.132	LOTTA P 350 EVG	350	170	GX24q-3	1 x 26-32W TC-TEL	1800-2400
Glas Ø 450 mm						
PL10035.3018	LOTTA P 450 E27	450	220	E27	3 x 75W AGL/ 18W FCY-ESL	2790/ 3300
PL10035.232	LOTTA P 450 EVG	450	220	GX24q-3	2 x 26-32W TC-TEL	3600-4800
PL10035.218	LOTTA P 450 EVG	450	220	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
PL10035.236	LOTTA P 450 EVG	450	220	2G10	2 x 36W TC-F	5600

ESL: Energiesparlampe

DURIA® Pendelleuchte SAPHIRA

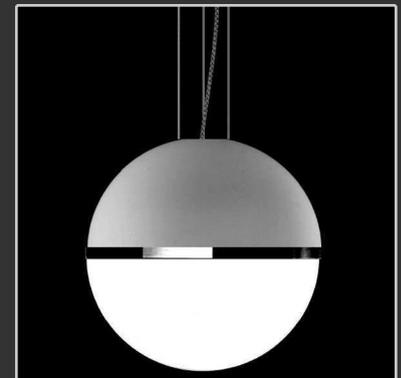

Attraktive Designleuchte aus zwei Halbkugeln. Die obere Kugelhälfte ist unbeleuchtet, was den Lichteffect nach unten lenkt und für eine gezielte, perfekte Lichtausnutzung sorgt. Glaskörper aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal-Triplex-Glas seidenmatt, Metallarmatur in weiß, pulverbeschichtet, Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele, Dreifach-Stahlseil-Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 1500 mm. Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere Oberflächen optional), Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).

Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
Glas Ø 350 mm						
PL10036.2018	SAPHIRA P 350 E27	350	170	E27	2 x 75W AGL/18W FCY-ESL	1870/ 2200
PL10036.218	SAPHIRA P 350 EVG	350	170	GX24q-2	2 x 18W TC-TEL	2400
PL10036.132	SAPHIRA P 350 EVG	350	170	GX24q-3	1 x 26-32W TC-TEL	1800-2400
Glas Ø 450 mm						
PL10037.3018	SAPHIRA P 450 E27	450	170	E27	3 x 75W AGL/ 18W FCY-ESL	2790/ 3300
PL10037.232	SAPHIRA P 450 EVG	450	170	GX24q-3	2 x 26-32W TC-TEL	3600-4800
PL10037.218	SAPHIRA P 450 EVG	450	170	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
PL10037.236	SAPHIRA P 450 EVG	450	170	2G10	2 x 36W TC-F	5600

Oberflächen

LOTTA Zierring
Weiß, Nickel matt
Chrom auf Anfrage
SAPHIRA Zierring
Weiß, Nickel matt
Chrom, Messingfarbig
auf Anfrage

Notlichtversion

Auf Anfrage

LED Version

LOTTA: Seite 90
SAPHIRA: Seite 90

Kunststoff Version

nein

dimmbar

1-10 V
DALI

OPTIONEN