

DURIA® Kunststoffleuchten

Inhalt

Seite

Wand-und Deckenleuchten	42- 47
Wand- und Spiegelleuchten	50- 53
Pendelleuchten	56- 59




DURIA® Wand-und Deckenleuchten

Kunststoff

CARO	42
BEN	43
AIDA POLY	44
CORA POLY	45
QUADRO POLY	46
FRAMO	47



DURIA® Wand- und Deckenleuchte CARO



Flaches Design, das sich unauffällig in nahezu jede Architektur einfügen lässt, Leuchtenkörper aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß eingefärbt seidenglänzend. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), Dreifach- Hebel-Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung. Elektronische Vorschaltgeräte (EVG).



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
Diffusor Ø 290 mm						
DL721014	CARO 290 E27	290	95	E27	1 x 40W A60 / 14W FCY-ESL	415/ 800
DL72122	CARO 290 EVG	290	95	G10q	1 x 22W T29-R	1250
DL72113	CARO 290 EVG	290	95	G24q-1	1 x 13W TC-DEL	900
DL72118	CARO 290 EVG	290	95	G24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL72126	CARO 290 EVG	290	95	G24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
Diffusor Ø 390 mm						
DL722014	CARO 390 E27	390	100	E27	2 x 40W A60/ 14W FCY-ESL	830/1600
DL72132	CARO 390 EVG	390	100	G10q	1 x 32W T32-R	2100
DL72213	CARO 390 EVG	390	100	G24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
DL72218	CARO 390 EVG	390	100	G24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL72226	CARO 390 EVG	390	100	G24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
DL72232	CARO 390 EVG	390	100	G24q-3	2 x 32W TC-DEL	4800
Diffusor Ø 475 mm						
DL723014	CARO 475 E27	475	115	E27	3 x 40W A60/ 14W FCY-ESL	1245/2400
DL72318	CARO 475 EVG	475	115	G24q-3	3 x 18W TC-DEL	3600
DL72326	CARO 475 EVG	475	115	G24q-3	3 x 26W TC-DEL	5400
DL72140	CARO 475 EVG	475	115	G10q	1 x 40W T32-R	2800
DL72162	CARO 475 EVG	475	115	G10q	1 x 40W+1 x 22W T32-R	4900
Diffusor Ø 600 mm						
DL724018	CARO 600 E27	600	160	E27	4 x 40W A60 /18W FCY-ESL	1660/4400
DL72177	CARO 600 EVG	600	160	2GX13	1 x 55W+1 x 22W T16-R	6000
DL72418	CARO 600 EVG	600	160	G24q-2	4 x 18W TC-DEL	3600
DL72336	CARO 600 EVG	600	160	2G10	3 x 36W TC-F	8400
DL72426	CARO 600 EVG	600	160	G24q-3	4 x 26W TC-DEL	7200
Notlichtversion Einzel EVG getrennt schaltbar gemäß DIN VDE 0108						
Diffusor Ø 390 mm						
DL72113.N	CARO 390 EVG.N	390	100	G24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
DL72218.N	CARO 390 EVG.N	390	100	G24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL72226.N	CARO 390 EVG.N	390	100	G24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
DL72232.N	CARO 390 EVG.N	390	100	G24q-3	2 x 32W TC-DEL	4800
Diffusor Ø 475 mm						
DL72326.N	CARO 475 EVG.N	475	115	G24q-3	3 x 26W TC-DEL	5400
DL72162.N	CARO 475 EVG.N	475	115	G10q	1 x 40W+1 x 22W T32-R	4900
Diffusor Ø 600 mm						
DL72177.N	CARO 600 EVG.N	600	160	2GX13	1 x 55W+1 x 22W T16-R	6000
DL72418.N	CARO 600 EVG.N	600	160	G24q-2	4 x 18W TC-DEL	3600
DL72336.N	CARO 600 EVG.N	600	160	2G10	3 x 36W TC-F	8400
DL72426.N	CARO 600 EVG.N	600	160	G24q-3	4 x 26W TC-DEL	7200

OPTIONEN

Oberflächen

Notlichtversion

LED Version

Glasversion

dimmbar

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie-
System mit USW

Auf Anfrage

nein

1-10 V
DALI

DURIA® Wand- und Deckenleuchte BEN

Interessante Leuchtenform für viele Einsatzmöglichkeiten. Besonders geeignet für Feuchträume mit hohen Ansprüchen an Lichtausbeute und Sicherheit. Leuchtenkörper aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß eingefärbt, seidenglänzend. Kunststoffarmatur in weiß, Geräteträger Stahlblech weiß pulverlackiert, Dreipunkt- Bajonett- Verschluss zur Glasbefestigung, elektronische Vorschaltgeräte (EVG).




Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
Diffusor Ø 290 mm						
DL711014	BEN 290 E27 IP54	290	90	E27	1 x 40W A60 / 14W FCY-ESL	415/ 800
DL71122	BEN 290 EVG IP54	290	90	G10q	1 x 22W T29-R	1250
DL71113	BEN 290 EVG IP54	290	90	GX24q-1	1 x 13W TC-DEL	900
DL71118	BEN 290 EVG IP54	290	90	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL71126	BEN 290 EVG IP54	290	90	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
Diffusor Ø 400 mm						
DL712018	BEN 400 E27 IP54	400	100	E27	2 x 40W A60 / 18W FCY-ESL	830/1600
DL71132	BEN 400 EVG IP54	400	100	G10q	1 x 32W T32-R	2100
DL71213	BEN 400 EVG IP54	400	100	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
DL71218	BEN 400 EVG IP54	400	100	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL71226	BEN 400 EVG IP54	400	100	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
ESL: Energiesparlampe						
Notlichtversion Einzel-EVG getrennt schaltbar gemäß DIN VDE 0108						
Diffusor Ø 400 mm						
DL71213.N	BEN 400 EVG.N	400	100	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
DL71218.N	BEN 400 EVG.N	400	100	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL71226.N	BEN 400 EVG.N	400	100	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600



Oberflächen	Notlichtversion	LED Version	Glasversion	dimmbar	OPTIONEN
	Einzelbatteriesystem 1-3h Zentralbatterie- System mit USW	Seite 73	Nein	1-10 V DALI	

DURIA® Wand- und Deckenleuchte AIDA POLY

Zeitlos schöne Leuchtenform, sehr vielseitig verwendbar. Einfache Installation und Anwendung. Armatur Stahlblech pulverlackiert, Leuchtenabdeckung PMMA Kunststoff opalweiß, (optional Polycarbonat) fein strukturiert, seidenglänzend, (optional matt), Diffusor- Befestigung durch Dreifach- Schnappfeder- Halterung, elektronische Vorschaltgeräte (EVG).



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
Diffusor Ø 320 mm						
DL70021A.160	AIDA Poly 320 E27	320	105	E27	1 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	710 / 800
DL70021A.209	AIDA Poly 320 EVG	320	105	2G7	2 x 9W TC-SEL	1200
DL70021A.213	AIDA Poly 320 EVG	320	105	GX24q-1	2 x 13W TC-DEL	1800
DL70021A.118	AIDA Poly 320 EVG	320	105	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
DL70021A.218	AIDA Poly 320 EVG	320	105	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL70021A.126	AIDA Poly 320 EVG	320	105	GX24q-3	1 x 26W TC-DEL	1800
DL70021A.124	AIDA Poly 320 EVG	320	105	2G10	1 x 24W TC-F	1700
Diffusor Ø 375 mm						
DL70022A.260	AIDA Poly 375 E27	375	125	E27	2 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	1420 / 1600
DL70022A.211	AIDA Poly 375 EVG	375	125	2G7	2 x 11W TC-SEL	1800
DL70022A.218	AIDA Poly 375 EVG	375	125	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
DL70022A.226	AIDA Poly 375 EVG	375	125	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
DL70022A.124	AIDA Poly 375 EVG	375	125	2G10	1 x 24W TC-F	1700
DL70022A.136	AIDA Poly 375 EVG	375	125	2G10	1 x 36W TC-F	2800
DL70022A.122	AIDA Poly 375 EVG	375	125	2GX13	1 x 22W T16- R	1800
Diffusor Ø 480 mm						
DL70023A.360	AIDA Poly 480 E27	480	150	E27	3 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	2130 / 2400
DL70023A.311	AIDA Poly 480 EVG	480	150	2G7	3 x 11W TC-SEL	2700
DL70023A.318	AIDA Poly 480 EVG	480	150	GX24q-2	3 x 18W TC-DEL	3600
DL70023A.224	AIDA Poly 480 EVG	480	150	2G10	2 x 24W TC-F	3400
DL70023A.236	AIDA Poly 480 EVG	480	150	2G10	2 x 36W TC-F	5600
DL70023A.140	AIDA Poly 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 40W T16- R	3200
DL70023A.155	AIDA Poly 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 55W T16- R	4200
DL70023A.2255	AIDA Poly 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 22+ 1x 55 W T16- R	6000
Diffusor Ø 600 mm						
DL70024A.2240	AIDA Poly 600 EVG	600	160	2GX13	1 x 22+ 1x 40 W T16- R	5000
DL70024A.2255	AIDA Poly 600 EVG	600	160	2GX13	1 x 22+ 1x 55 W T16- R	6000
DL70024A.332	AIDA Poly 600 EVG	600	160	GX24q-3	3 x 32W TC-TEL	7200

ESL: Energiesparlampe



OPTIONEN

Oberflächen

Material Diffusor
PMMA
Polycarbonat
schlagfest

Weiß Seidenglanz
Weiß matt

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Seite:71

Glasversion

Seite:10

dimmbar

1-10 V
DALI

DURIA® Wand- und Deckenleuchte CORA POLY

Alternative, zylindrische Leuchtenform, sehr vielseitig verwendbar. Einfache Installation und Anwendung. Armatur Stahlblech pulverlackiert, Leuchtenabdeckung PMMA opalweiß, (optional Polycarbonat) fein strukturiert, seidenglänzend, (optional matt), Diffusor- Befestigung durch Dreifach Schnappfeder- Halterung, elektronische Vorschaltgeräte (EVG).



Bestellnummer	Name	Ø	Höhe	Sockel	Bestückung	Lumen*
Diffusor Ø 320 mm						
DL70013A.260	CORA POLY 320 E27	320	105	E27	1 x 60 W A60/14 W FCY-ESL	710 / 800
DL70013A.209	CORA POLY 320 EVG	320	105	2G7	2 x 9 W TC-SEL	1200
DL70013A.213	CORA POLY 320 EVG	320	105	G24q-1	2 x 13 W TC-DEL	1800
Diffusor Ø 375 mm						
DL70014A.260	CORA POLY 375 E27	375	125	E27	2 x 60 W A60/ 14W FCY-ESL	1420 / 1600
DL70014A.122	CORA POLY 375 EVG	375	125	2GX13	1 x 22 W T16- R	1800
DL70014A.136	CORA POLY 375 EVG	375	125	2G10	1 x 36 W TC-F	2800
DL70014A.218	CORA POLY 375 EVG	375	125	G24q-2	2 x 18 W TC-DEL	2400
Diffusor Ø 480 mm						
DL70015A.360	CORA POLY 480 E27	480	150	E27	3 x 60 W A60 / 14 W FCY-ESL	2130 / 2400
DL70015A.140	CORA POLY 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 40 W T16- R	3200
DL70015A.155	CORA POLY 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 55 W T16- R	4200
DL70015A.236	CORA POLY 480 EVG	480	150	2G10	2 x 36 W TC-F	5600
DL70015A.318	CORA POLY 480 EVG	480	150	G24q-2	3 x 18 W TC-DEL	3600
DL70015A.2240	CORA POLY 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 22+1x 40 W T16- R	5000

ESL: Energiesparlampe



Oberflächen

Material Diffusor
PMMA
Polycarbonat
schlagfest

Wei Seidenglanz
Wei matt

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Seite: 72

Glasversion

Seite: 14

dimmbar

1-10 V
DALI

OPTIONEN

DURIA® Wand- und Deckenleuchte QUADRO POLY



Formschöne, quadratische Kunststoffleuchte für höhere Ansprüche, besonders für Feuchtrauminstallationen geeignet. Armatur schwer entflammables Polycarbonat PC, Stahlblech- Geräteträger, Leuchtenabdeckung PMMA Kunststoff opalweiß, schlagzäh, Oberfläche seidenglanz, elektronische Vorschaltgeräte (EVG).



Bestellnummer	Name	Höhe	Breite	Tiefe	Sockel	Bestückung	Lumen*
Schutzart IP50							
DLQ70039.211	Qadro 300 EVG	85	300	300	2G7	2x11W TC-SEL	1800
DLQ70039.218	Qadro 300 EVG	85	300	300	2G11	2x18W TC-L	2400
DLQ70039.224	Qadro 300 EVG	85	300	300	2G10	2x24W TC-F	3400
DLQ70039.122	Qadro 300 EVG	85	300	300	2GX13	1x22W T16-R	1800
Schutzart IP 65							
DLQ70039.211.65	Qadro 300 EVG	85	300	300	2G7	2x11W TC-SEL	1800
DLQ70039.218.65	Qadro 300 EVG	85	300	300	2G11	2x18W TC-L	2400
DLQ70039.224.65	Qadro 300 EVG	85	300	300	2G10	2x24W TC-F	3400
DLQ70039.122.65	Qadro 300 EVG	85	300	300	2GX13	1x22W T16-R	1800

OPTIONEN

Oberflächen


Notlichtversion
Auf Anfrage

LED Version
Auf Anfrage

Glasversion
Seite: 21

dimmbar
Auf Anfrage

DURIA® Wand- und Deckenleuchte FRAMO **

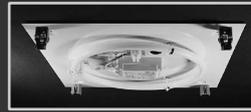

Moderne, flache, quadratische Kunststoffleuchte für Wand und Decke geeignet. Edler Aluminiumrahmen gebürstet, Kunststoffdiffusor opalweiß seidenmatt, leicht gewölbt, Stahlblech- Geräteträger weiß pulverbeschichtet, anschlussfertig verdrahtet, Diffusor über Kippfedermechanismus gehalten, werkzeugloses Wartung, elektronische Vorschaltgeräte (EVG).



** Liefer- Hinweis Seite 1



Bestellnummer	Name	Höhe	Breite	Tiefe	Socket	Bestückung	Lumen*
Diffusor 280x280 mm							
DL70079.122	FRAMO 280 EVG	88	280	280	2GX13	1 x 22W T16-R	1800
Diffusor 420x420 mm							
DL70078.140	FRAMO 420 EVG	98	420	420	2GX13	1 x 40W T16-R	3200




Oberflächen	Notlichtversion nein	LED Version Auf Anfrage	Glasversion nein	dimmbar Auf Anfrage	
-------------	-------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------	--

OPTIONEN

LUMEN* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.

DURIA® Wand-und Spiegelleuchten

Kunststoff

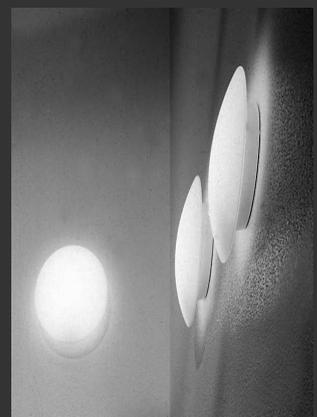

DURIA® Wand-und Spiegelleuchten

Kunststoff

EVEN	50
LINEA	50
SARA POLY	51
TANIA POLY	51
AXIS POLY	52
CERANA	53





DURIA® Wand- und Spiegelleuchte EVEN

Standard- Spiegelleuchte. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit zuverlässiger Lichtwirkung. Leuchtenabdeckung aus klarem PMMA Kunststoff- Profil mit Längsprismen- Struktur, leicht über Schnappverbindung zu installieren, Metallarmatur weiß lackiert, Schalter integriert, elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Höhe	Breite	Länge	Sockel	Bestückung	Lumen*
L 412 mm WL70110	EVEN 400 EVG	62	35	412	G13	1 x 10 W T26	650
L 520 mm WL70115	EVEN 520EVG	62	35	520	G13	1 x 15 W T26	950
L 670 mm WL70118	EVEN 660 EVG	62	35	670	G13	1 x 18 W T26	1350
L 980 mm WL70130	EVEN 980 EVG	62	35	980	G13	1 x 30 W T26	2400
L 1280 mm WL70136	EVEN 1280 EVG	62	35	1280	G13	1 x 36 W T26	3100
L 1585 mm WL70158	EVEN 1585 EVG	62	35	1585	G13	1 x 58 W T26	5200



DURIA® Wand- und Spiegelleuchte LINEA

Moderne Spiegelleuchte, vor Spritzwasser geschützt. Leuchtenabdeckung aus opalweißem Kunststoff seidenglänzend, Metallarmatur weiß lackiert, Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Höhe	Breite	Länge	Sockel	Bestückung	Lumen*
L 600 mm WL72114	LINEA 600 EVG	60	90	600	G5	1 x 14W T16	1200
L 900 mm WL72121	LINEA 900 EVG	60	90	900	G5	1 x 21W T16	1900
L 1200 mm WL72128	LINEA1200 EVG	60	90	1200	G5	1 x 28W T16	2600

OPTIONEN

Oberflächen

Notlichtversion
Nein

LED Version
EVEN nein
LINEA: Seite 85

Glasversion
nein

dimmbar
Nein

DURIA® Wand- und Spiegelleuchte SARA POLY

Elegante, leistungsstarke und vielseitig verwendbare Wand- und Spiegelleuchte, Leuchtenabdeckung aus hochwertigem PMMA Kunststoff, gebogen, opalweiß glänzend (optional satiniert). Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Endkappen weiß, optional verchromt, elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Zwei Halteschrauben zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Höhe	Breite	Länge	Socket	Bestückung	Lumen*
L 320 mm							
WL70043.118	SARA POLY 320 EVG	80	200	320	2G11	1 x 18 W TC-L	1200
WL70043.124	SARA POLY 320 EVG	80	200	320	2G10	1 x 24 W TC-F	1700
WL70043.136	SARA POLY 320 EVG	80	200	320	2G10	1 x 36 W TC-F	2800
WL70043.218	SARA POLY 320 EVG	80	200	320	GX24q-2	2 x 18 W TC-DEL	2400
WL70043.226	SARA POLY 320 EVG	80	200	320	GX24q-3	2 x 26 W TC-DEL	3600
L 370 mm							
WL70044.224	SARA POLY 370 EVG	90	245	370	2G11	2 x 24 W TC-L	3400
WL70044.242	SARA POLY 370 EVG	90	245	370	GX24q-4	2 x 26- 42 W TC-TEL	3600-6400
L 400 mm							
WL70045.236	SARA POLY 400 EVG	90	350	400	2G10	2 x 36 W TC-F	5600

DURIA® Wand- und Spiegelleuchte TANIA POLY

Die schlanke und sehr gut ausgeleuchtete Spiegelleuchte steht für viel Licht und für zeitloses Design. Leuchtenabdeckung aus hochwertigem PMMA Kunststoff, gebogen, opalweiß glänzend (optional satiniert). Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, Endkappen weiß, optional verchromt, elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Zwei Halteschrauben zur Glasbefestigung.



Bestellnummer	Name	Höhe	Breite	Länge	Socket	Bestückung	Lumen*
L 400 mm							
WL70049.124	TANIA POLY 400 EVG	60	70	400	2G11	1 x 24 W TC-L	1700
L 600 mm							
WL70050.124	TANIA POLY 600 EVG	60	70	600	G5	1 x 24 W T16	1750
WL70050.136	TANIA POLY 600 EVG	60	70	600	2G11	1 x 36 W TC-L	2900
L 960 mm							
WL70051...139	TANIA POLY 960 EVG	60	70	960	G5	1 x 39 W T16	3100

Oberflächen

Endkappen
Weiß, verchromt

Diffusor
Weiß glänzend,
satiniert

Notlichtversion

SARA:
Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW
TANIA> nein

LED Version

SARA: auf Anfrage
TANIA: Seite 84

Glasversion

SARA: Seite 28
TANIA: Seite 29,79

dimmbar

1-10 V
DALI

Die Optionen sind
überwiegend mit
Preisaufschlägen
verbunden.

OPTIONEN



DURIA® Wand- und Spiegelleuchte AXIS POLY

Zeitlos schöne und wertige Spiegelleuchte für die optimale Ausleuchtung. Leuchtenabdeckung aus hochwertigem PMMA Kunststoff opalweiß, glänzend, (optional satiniert). Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, andere Oberflächen optional. Werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm² mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Geschraubte Endkappen zur sicheren Glasbefestigung. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Höhe	Breite	Länge	Sockel	Bestückung	Lumen*
L 400 mm							
WL70021	AXIS POLY 400 EVG	60	80	400	2G11	1 x 24 W TC-L	1800
L 600 mm							
WL70022	AXIS POLY 600 EVG	60	80	600	G5	1 x 14 W T16	1200
WL70023	AXIS POLY 600 EVG	60	80	600	G5	1 x 24 W T16	1750
WL70024	AXIS POLY 600 EVG	60	80	600	2G11	1 x 36 W TC-L	2900

OPTIONEN

Oberflächen Armatur Weiß Verchromt	Notlichtversion Nein	LED Version Auf Anfrage	Glasversion Seite:26,78	dimmbar 1-10 V	
--	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--

DURIA® Wand- und Spiegelleuchte CERANA

Robuste Wand- und Spiegelleuchte für den Einsatz unter besonderen Bedingungen wie Staub- und Feuchtigkeitsbelastung, glasfaserverstärktes, hellgraues Polyesterunterteil, Leuchtenabdeckung aus hochwertigem PMMA Kunststoff opalweiß, elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Höhe	Breite	Länge	Socket	Bestückung	Lumen*
L 660 mm							
WL70002.118	CERANA 660 EVG	100	106	660	G13	1 x 18 W T26	1350
dimmbar							
WL70002.118.d	CERANA 660 EVG.D	100	106	660	G13	1 x 18 W T26	1350

Oberflächen

Notlichtversion

Nein

LED Version

Nein

Glasversion

Nein

Dimmbar

1-10 V

OPTIONEN


DURIA® Pendelleuchten

Kunststoff



DURIA® Pendelleuchten

Kunststoff

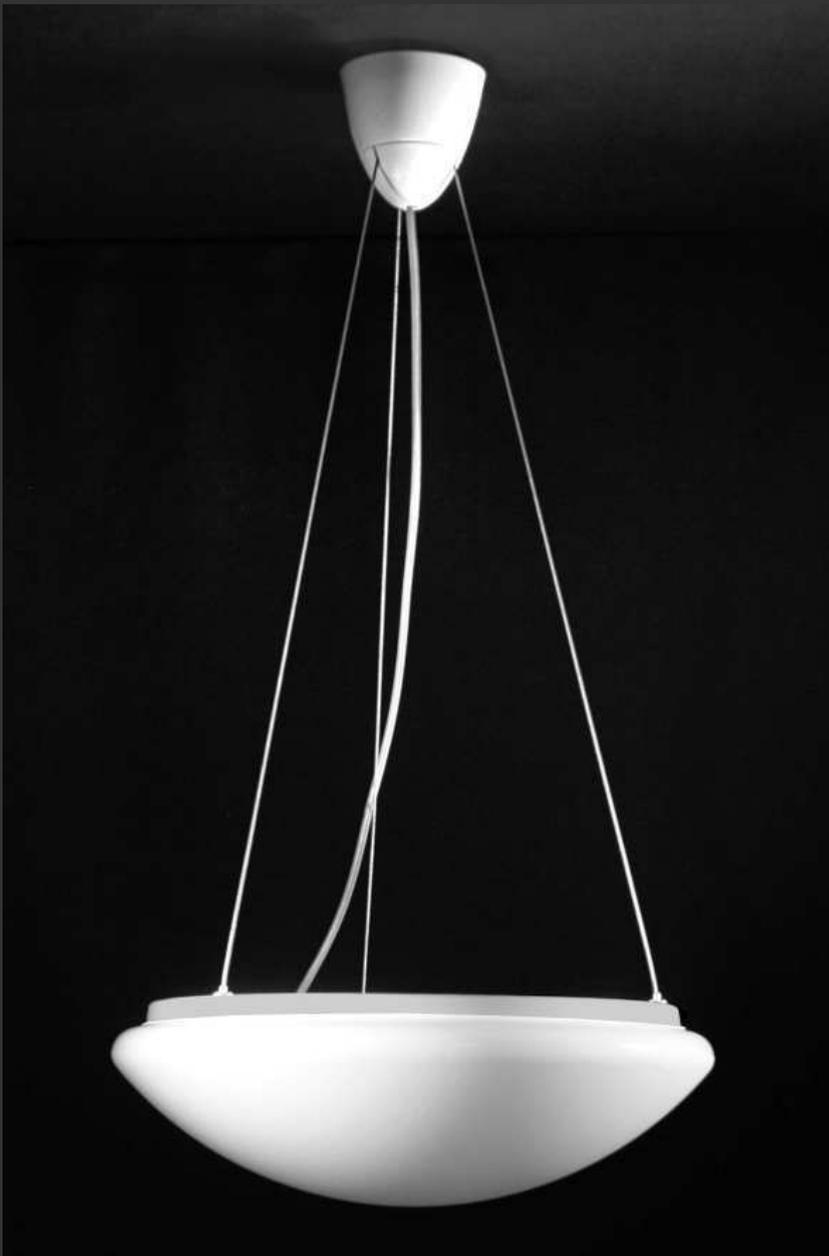


LUNA POLY P	56
DURIO POLY P	57
AIDA POLY P	58
CORA POLY P	59





DURIA® Pendelleuchte LUNA POLY




Der Leuchten- Klassiker als bruch sichere Alternative aus opal-weißem Polyethylen, seidenglanz. Die gleiche Ästhetik und technische Ausstattung wie die Kugelleuchten aus Glas für Anwendungen, die Glas ausschließen. Leuchtenabdeckung, Rohrabschnitt und Baldachin aus Stahl, weiß pulverlackiert (andere Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt optional), Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele. Standardlänge 1500 mm auf Anfrage beliebig verlängerbar. Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) in der Kugel integriert.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Socket	Bestückung	Lumen*
Kugel Ø 250 mm					
KL70001.PE.1014	LUNA POLY 250 PE E27	250	E27	1 x 60W A60 / 14W FCY-ESL	710/ 800
KL70003.PE.118	LUNA POLY 250 PE EVG	250	GX24q-2	1 x 18W TC-TEL	1200
Kugel Ø 300 mm					
KL70002.PE.1018	LUNA POLY 300 PE E27	300	E27	1 x 75W A60 / 18W FCY-ESL	935/ 1100
KL70004.PE.118	LUNA POLY 300 PE EVG	300	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
Kugel Ø 350 mm					
KL70005.PE1023	LUNA POLY 350 PE E27	350	E27	1 x 100W A60 /23W LL-ESL	1340/ 1500
KL70007.PE.132	LUNA POLY 350 PE EVG	350	GX24q-3	1 x 26/32W TC-TEL	1800-2400
Kugel Ø 400 mm					
KL70009.PE.1030	LUNA POLY 400 PE E27	400	E27	1 x 150W A65 /30 W FCY-ESL	2160/ 1900
KL70008.PE.142	LUNA POLY 400 PE EVG	400	GX24q-3	1 x 26-42W TC-TEL	1800-3200
KL70010.PE.157	LUNA POLY 400 PE EVG	400	GX24q-5	1 x 57W TC-TEL	4300
Kugel Ø 450 mm					
KL70014.PE.2030	LUNA POLY 450 PE E27	450	E27	2 x 150W A65/ 30W LL-ESL	4320/ 5400
KI 70015.PE.242	LUNA POLY 450 PE EVG	450	GX24q-4	2 x 26-42W TC-TEL	3600-6400
Kugel Ø 500 mm					
KL70016.PE.3030	LUNA POLY 500 PE E27	500	E27	3 x 100W A60/ 30W LL-ESL	4020/ 4500
KL70019.PE.257	LUNA POLY 500 PE EVG	500	GX24q-5	2 x 57W TC-TEL	8600
KL70020.PE.342	LUNA POLY 500 PE EVG	500	GX24q-4	3 x 26-42W TC-TEL	5400-9600
Kugel Ø 630 mm					
KL70021.PE.257	LUNA POLY 630 PE EVG	630	GX24q-5	2 x 57W TC-TEL	8600
KL70022.PE.342	LUNA POLY 630 PE EVG	630	GX24q-5	3 x 26-42W TC-TEL	5400-9600
KL70023.PE.340	LUNA POLY 630 PE EVG	630	2G11	3 x 40W TC-L	10.500

ESL: Energiesparlampe

7 Größen lieferbar: von 250 bis 630mm Durchmesser

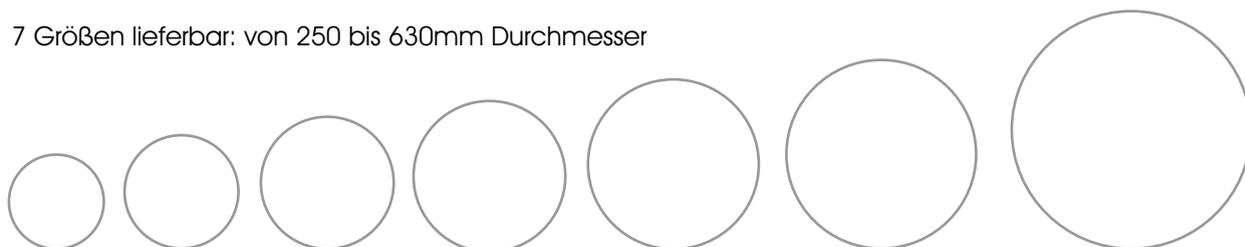

OPTIONEN

Oberflächen

Armatur:
Weiß
Nickel matt
Chrom
Messing auf Anfrage

Notlichtversion

Auf Anfrage

LED Version

Seite:92

Glasversion



Seite:34

dimmbar

1-10 V
DALI

DURIA® Pendelleuchte DURIO POLY


Die schlichte und klare Zylinderform in bruchsicherer Ausführung. Leuchtenkörper aus hochwertigem PMMA in weiss oder satiniert. Baldachin und Glashalterung aus Stahl, weiß pulverlackiert (optional andere Farben und Oberflächen wie Chrom oder Nickel matt), Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele, Standardlänge 1500 mm, auf Anfrage beliebig verlängerbar. Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) im Zylinder integriert.



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Länge	Socket	Bestückung	Lumen*
Diffusor Ø 80 mm						
ZL70001.160	DURIO POLY 80 E14	80	250	E14	1 x 60W E14/ 10W FCY-ESL	710 / 630
ZL70001.175	DURIO POLY 80 12V	80	250	GY 6,35	1 x 75W/12V GY 6.35	1450
ZL70001.118	DURIO POLY 80 EVG	80	250	GX24q-2	1 x 18W TC-DEL	1200
Diffusor Ø 120 mm						
ZL70002.150	DURIO POLY 120 E27	120	500	E27	1 x 150W A65 / 30W LL-ESL	2160/ 1900
ZL70002.190	DURIO POLY 120 12V	120	500	GY 6,35	1 x 90W/12V G6.35	1800
ZL70002.124	DURIO POLY 120 EVG	120	500	2G11	1 x 24W TC-L	1800
ZL70002.136	DURIO POLY 120 EVG	120	500	2G11	1 x36W TC-L	2900
Diffusor Ø 150 mm						
ZL70003.124	DURIO POLY 150 EVG	150	500	2G11	1 x 24W TC-L	1800
ZL70003.136	DURIO POLY 150 EVG	150	600	2G11	1 x36W TC-L	2900
Diffusor Ø 200 mm						
ZL70004.155	DURIO POLY 200 EVG	200	600	2G11	1 x 55W TC-L	5800

ESL: Energiesparlampe

5 verschiedene Größen und Längen erhältlich

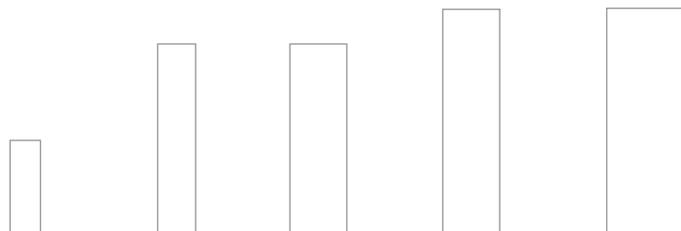

Oberflächen Armatur Weiß Nickel matt Chrom	Notlichtversion Auf Anfrage	LED Version Seite:88	Glasversion Seite:35	Dimmbar 1-10 V DALI	OPTIONEN
57					



DURIA® Pendelleuchte AIDA POLY P

Die zeitlos schöne Leuchtenform als wirkungsvolle Pendelleuchte. Armatur Stahlblech pulverlackiert, Leuchtenabdeckung PMMA opalweiß, (optional Polycarbonat) fein strukturiert, seidenglänzend, (optional matt), Diffusor-Befestigung durch Dreifach- Schnappfeder- Halterung, Dreifach-Stahlseil-Aufhängung, Standardlänge mit Glaskörper 1500 mm. Baldachin aus Kunststoff weiß pulverlackiert (anderes Material optional), elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
Diffusor Ø 375 mm						
PL70022A.260	AIDA POLY PL 375 E27	375	125	E27	2 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	1420 / 1600
PL70022A.211	AIDA POLY PL 375 EVG	375	125	2G7	2 x 11W TC-SEL	1800
PL70022A.218	AIDA POLY PL 375 EVG	375	125	GX24q-2	2 x 18W TC-DEL	2400
PL70022A.226	AIDA POLY PL 375 EVG	375	125	GX24q-3	2 x 26W TC-DEL	3600
PL70022A.124	AIDA POLY PL 375 EVG	375	125	2G10	1 x 24W TC-F	1700
PL70022A.136	AIDA POLY PL 375 EVG	375	125	2G10	1 x 36W TC-F	2800
PL70022A.122	AIDA POLY PL 375 EVG	375	125	2GX13	1 x 22W T16-R	1800
Diffusor Ø 480 mm						
PL70023A.360	AIDA POLY PL 480 E27	480	150	E27	3 x 60W A60/ 14W FCY-ESL	2130 / 2400
PL70023A.311	AIDA POLY PL 480 EVG	480	150	2G7	3 x 11W TC-SEL	2700
PL70023A.318	AIDA POLY PL 480 EVG	480	150	GX24q-2	3 x 18W TC-DEL	3600
PL70023A.224	AIDA POLY PL 480 EVG	480	150	2G10	2 x 24W TC-F	3400
PL70023A.236	AIDA POLY PL 480 EVG	480	150	2G10	2 x 36W TC-F	5600
PL70023A.140	AIDA POLY PL 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 40W T16-R	3200
PL70023A.155	AIDA POLY PL 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 55W T16-R	4200
PL70023A.2255	AIDA POLY PL 480 EVG	480	150	2GX13	1 x 22+55W T16-R	6000

ESL: Energiesparlampe

OPTIONEN

Oberflächen
Oberflächen und Material
Diffusor PMMA
Polycarbonat schlagfest

weiß Seidenglanz
weiß matt

Notlichtversion
Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW


LED Version
Seite:94

Glasversion
Auf Anfrage

dimmbar
1-10 V
DALI

DURIA® Pendelleuchte CORA POLY P

Eine geradlinige Pendelleuchte für viele Einsatzmöglichkeiten. Die schlagfeste Ausführung aus Polycarbonat bietet sich an für hoch beanspruchte Objekte. Einfache Installation und Anwendung. Armatur Stahlblech pulverlackiert, Leuchtenabdeckung PMMA opalweiß, (optional Polycarbonat) fein strukturiert, seidenglänzend (optional matt), Diffusor-Befestigung durch dreifach Schnappfeder-Halterung, Dreifach-Stahlseil - Aufhängung, Standardlänge mit Leuchtenkörper 1500 mm. Baldachin aus Kunststoff weiß (anderes Material optional), elektronisches Vorschaltgerät (EVG).



Bestellnummer	Name	Durchmesser	Höhe	Socket	Bestückung	Lumen*
Diffusor Ø 375 mm						
PL70014A.122	CORA POLY PL 375 EVG	375	125	2GX13	1x22W T16-R	1800
PL70014A.136	CORA POLY PL 375 EVG	375	125	2G10	1x36W TC-F	2800
PL70014A.218	CORA POLY PL 375 EVG	375	125	GX24q-2	2x18W TC-DEL	2400
Diffusor Ø 480 mm						
PL70015A.140	CORA POLY PL 480 EVG	480	150	2GX13	1x40W T16-R	3200
PL70015A.155	CORA POLY PL 480 EVG	480	150	2GX13	1x55W T16-R	4200
PL70015A.236	CORA POLY PL 480 EVG	480	150	2G10	2x36W TC-F	5600
PL70015A.318	CORA POLY PL 480 EVG	480	150	GX24q-2	3x18W TC-DEL	3600
PL70015A.2240	CORA POLY PL 480 EVG	480	150	2GX13	1x22W+1x40W T16-R	6000

Oberflächen

Oberflächen und Material Diffusor PMMA, Polycarbonat schlagfest

weiß Seidenglanz
weiß matt

Notlichtversion

Einzelbatteriesystem
1-3h
Zentralbatterie- System
mit USW

LED Version

Auf Anfrage

Kunststoff Version

Auf Anfrage

dimmbar

1-10 V
DALI

OPTIONEN